

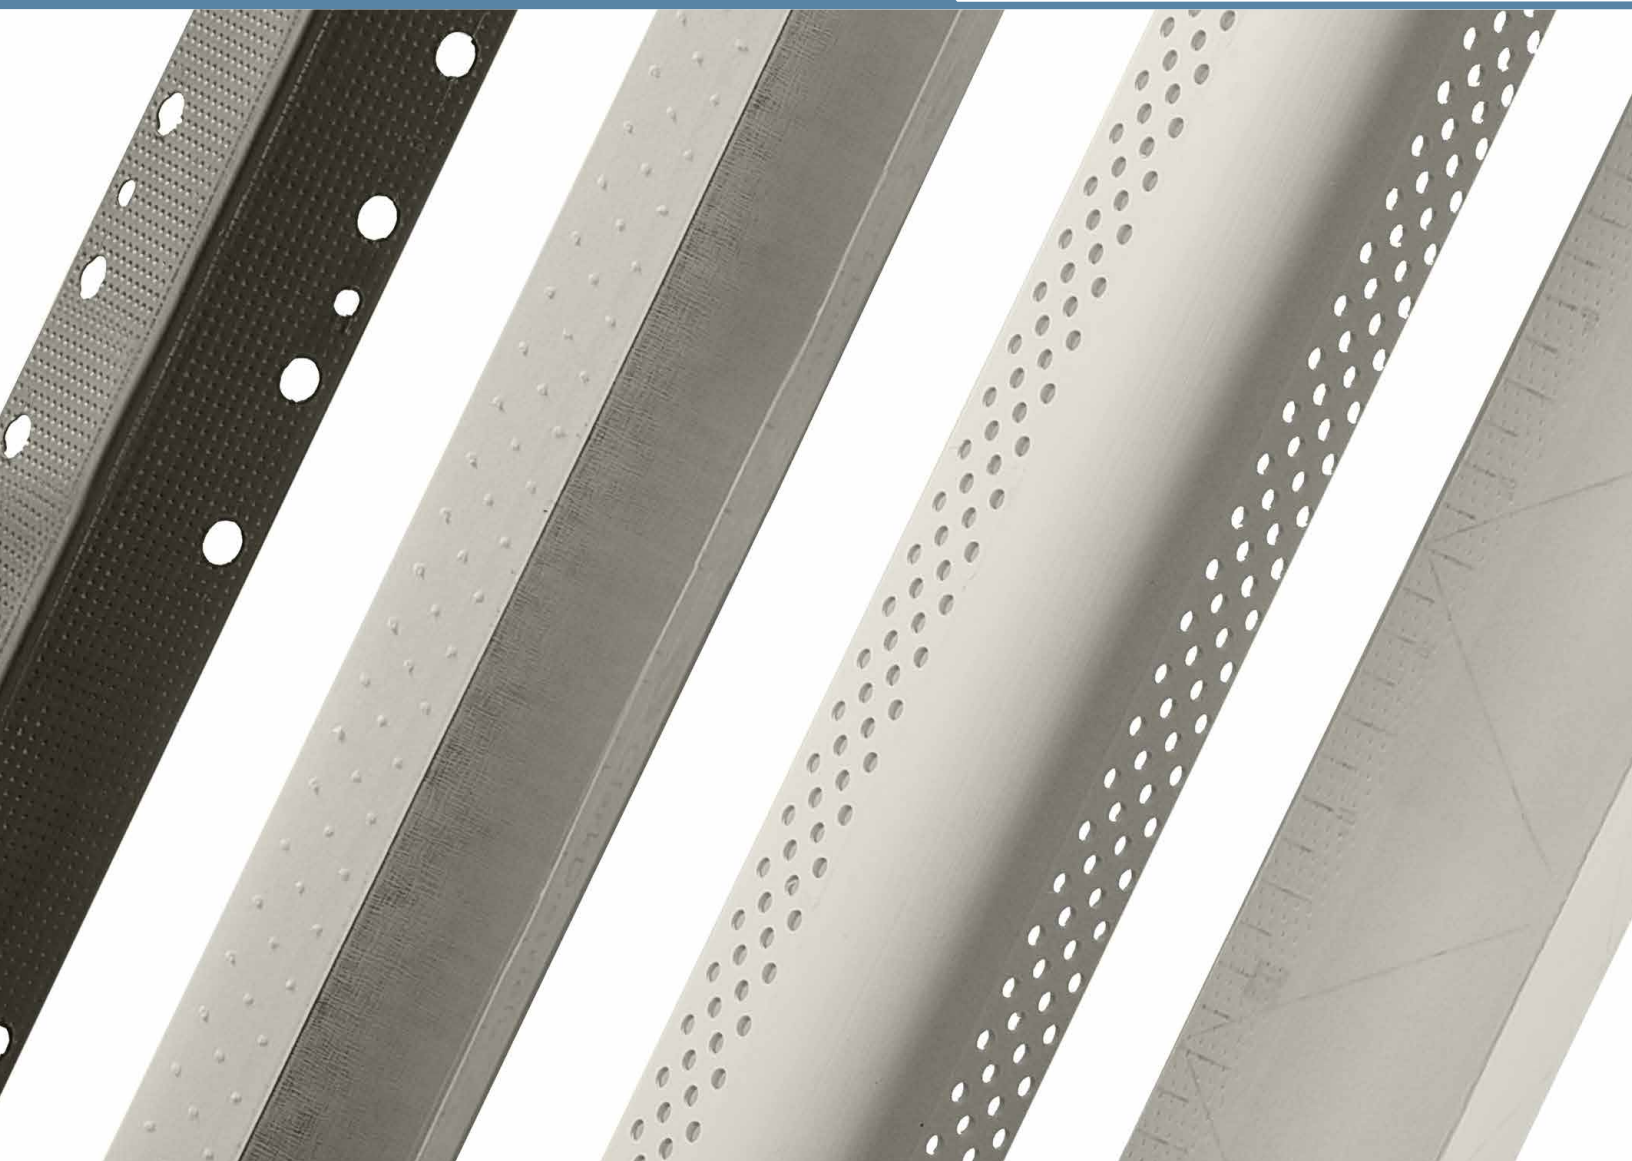


TABLA DE CONTENIDO

Perfiles y Molduras Metálicas	3-7
Esquineros Estándar	3-4
Esquineros Redondeados	5
Esquinero con Malla Fina	5
Molduras y Juntas de Control	6-7
Perfiles y Molduras con Revestimiento de Papel	8-10
Esquineros Estándar	8-9
Esquineros Redondeados	9-10
Moldura en L	10
Perfiles y Molduras de Vinilo	11-22
Esquineros Estándar	11-12
Esquineros Interiores	12
UltraBEAD	12
Esquinero Redondeado	13-16
Esquinero Biselado	16
Esquineros Comerciales	17-18
Juntas de Control y Expansión	19
Partición de Tapas Terminales	20
Juntas de Sombra	20
Canal de Entrecalle	21-22
Productos Strait-Flex® para el Acabado de Drywall	23-40
Descripción General	23
Esquinero Flexible – Revestido con Papel	24-25
Esquinero Flexible – Compuesto	26-27
Molduras y Cintas de Alta Calidad	28-30
X-Crack (Grietas X)	31-32
Parches	33-35
Esquineros de Material Compuesto	36
Esquineros Revestidos con Papel	37
Herramientas y Accesorios	38-40
Referencias	41-43
Especificaciones de Accesorios	41
Patentes / Marcas Registradas	42
Garantía	42
Certificación de Material	43
Ubicación de Fabricación y Ventas	43

Perfiles y Molduras Metálicas

Los perfiles y molduras metálicas tradicionales para paneles de yeso ofrecen una protección nítida, limpia y recta para las construcciones con paneles de yeso laminado. Disponibles en una amplia selección de productos y tamaños, el metal constituye la opción versátil para prácticamente cualquier tipo de acabado en paneles de yeso. Los perfiles y molduras metálicas pueden fijarse en su lugar mediante clavos, tornillos, grapas o engarces, y posteriormente rematarse con masilla para juntas. Son económicos, de fácil aplicación y proporcionan acabados profesionales de alta calidad y gran durabilidad.

- Fuerte; resistente a abolladuras e impactos
- Fabricado con precisión, lo que garantiza bordes y esquinas rectos, afilados y definidos
- Resistente a la corrosión
- Longitudes alternativas disponibles bajo pedido (pueden aplicarse cargos de configuración)
- Todos los perfiles metálicos de ClarkDietrich cumplen con los requisitos de la norma ASTM C1047
- Los Esquineros Metálicos poseen bordes afilados y pueden causar cortes. Utilice guantes de trabajo de cuero durante su manipulación.

Esquineros Estándar

Esquineros 103 Deluxe®



Los esquineros ClarkDietrich 103 Deluxe® combinan un proceso de fabricación único con acero especialmente reforzado para ofrecer un acabado uniforme y de alta calidad, así como protección en las esquinas de los paneles de yeso. Fijarlo en su lugar con clavos, grapas, tornillos o encajándolo.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
CBU (acabado opaco)	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	63	48
		9'-0"	56	48
		10'-0"	50	48
		12'-0"	42	48

Quicksilver™ Esquina Bead



El esquinero Quicksilver™ es un perfil galvanizado por inmersión en caliente que ofrece una protección superior contra la corrosión. Este esquinero es ideal para condiciones húmedas o propensas a la humedad. El esquinero Quicksilver™ proporciona un acabado de alta calidad y protección en las esquinas de los paneles de yeso. Fijarlo en su lugar con clavos, grapas, tornillos o encajándolo.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
CBS (acabado brillante)	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	63	48
		9'-0"	56	48
		10'-0"	50	48
		12'-0"	42	48

Esquinero West Coast (de Primera Calidad y Acabado Estándar)



El esquinero "West Coast" se utiliza para proporcionar un acabado económico y protección en las esquinas de los paneles de yeso. Este producto de acabado tradicional se fija en su lugar mediante clavos, grapas, tornillos o encajándolo. La versión Premium (de primera calidad) incorpora un recubrimiento mejorado que facilita la adherencia de la masilla.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
DWCB	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	75	48
		9'-0"	67	48
		10'-0"	60	48
		12'-0"	50	48

No disponible en todas las áreas geográficas.

Esquineros Estándar

Esquinero Ajustable de Borde Romo



Las alas moleteadas y perforadas del esquinero Clinch-On (ajustables) ofrecen una adherencia superior del compuesto, logrando acabados lisos y rectos. La fijación del esquinero se realiza mediante clavado, grapado, atornillado o remachado a través de las alas.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
CBCO (gris mate)	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	63	48
		9'-0"	56	48
		10'-0"	50	48
		12'-0"	50	48

No disponible en todas las áreas geográficas.


Esquinero Ajustable Galvanizado por Inmersión en Caliente



El esquinero ajustable galvanizado por inmersión en caliente ofrece la misma precisión de perfilado que su contraparte. Este esquinero metálico galvanizado por inmersión en caliente proporciona una protección superior contra la corrosión y refuerzo en esquinas expuestas de 90 grados. Sus alas están moleteadas y perforadas para facilitar la adherencia del compuesto para juntas y la fijación con clavos.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
CBCS (brillante)	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	63	48
		9'-0"	56	48
		10'-0"	50	48
		12'-0"	50	48

Esquinero Cuadrado GhostBead®



Los esquineros cuadrados de GhostBead® presentan un moleteado profundo y perforaciones para garantizar una excelente adherencia del compuesto para juntas. El esquinero GhostBead® cuenta con una imprimación de tratamiento superficial blanco que se integra con el compuesto para juntas. Este producto tradicional para el acabado de paneles de yeso se fija en su lugar mediante clavos, grapas, tornillos o remaches.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
GBS	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	63	48
		9'-0"	56	48
		10'-0"	50	48
		12'-0"	42	48

Esquineros Redondeados


Esquinero de Ángulo Abierto



El esquinero de 135° de ClarkDietrich, también conocido como esquinero de ángulo abierto o esquinero irregular, ofrece un acabado limpio y nítido en intersecciones con ángulos variables. Fabricado con acero especialmente tratado para brindar protección contra la corrosión y una adherencia superior del compuesto, resulta fácil de instalar y rematar.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
CB12 (acabado opaco)	1-1/4" x 1-1/4"	8'-0"	63	48
		10'-0"	50	48


Esquinero Redondeado de 90°



El esquinero redondeado se utiliza para crear un aspecto suave y curvo a las esquinas estándar de los paneles de yeso. Este esquinero aporta un estilo contemporáneo y una sensación de amplitud a cualquier habitación. El esquinero redondeado se fija en su lugar mediante clavos, tornillos o grapas, y se remata con compuesto para juntas.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
CBB	3/4"	8'-0"	50	40
		9'-0"	45	40
		10'-0"	40	40

Esquinero Redondeado GhostBead®



El esquinero redondeado GhostBead® se fija mediante clavos, tornillos o grapas, y se remata con compuesto para juntas. GhostBead® cuenta con una imprimación de superficie blanca diseñada para integrarse visualmente con el compuesto para juntas. Las tapas de transición de GhostBead® de borde redondeado a 90° están disponibles para proporcionar una transición suave hacia el zócalo o las molduras de esquina. Su instalación es rápida y sencilla, y pueden utilizarse con esquineros redondeados de metal, vinilo o con revestimiento de papel.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
GBB	3/4"	8'-0"	50	40
		9'-0"	45	40
		10'-0"	40	40
		12'-0"	33	40

Esquinero de Malla Fina

Esquinero Mini-Bead™ 800 y 900



Mini-Bead™ 800 y 900 son esquineros de malla fina utilizados para proporcionar refuerzo en las esquinas. El Mini-Bead 800 cuenta con guías de 1/16" para yeso de revestimiento de una sola capa y 90 llaves por pie lineal, lo que asegura una excelente adherencia y esquinas robustas. El Mini-Bead 900 dispone de guías de 3/32" para sistemas de yeso de revestimiento de dos capas.

Código del Producto	Tamaño			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Guías	Ancho	Largo		
MB80 (galvanizado)	1/16"	1-1/4"	8'-0"	60	25
MB90 (galvanizado)	3/32"	1-1/4"	10'-0"	60	25
ZB80 (zinc)	1/16"	1-1/4"	10'-0"	60	25
ZB90 (zinc)	3/32"	1-1/4"	10'-0"	60	25

Note: Zinc Mini-Beads should be used in exterior finish systems.

Molduras y Juntas de Control


Moldura de Metal J #400



Una entrecalle con revestimiento de acero galvanizado que ofrece una protección máxima contra la corrosión y bordes de acabado impecables en las terminaciones de paneles de yeso alrededor de las aberturas de puertas y ventanas. Proporciona líneas de acabado limpias en las intersecciones o donde los paneles de yeso colindan con superficies de distinta naturaleza.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
M401	1/2"	8'-0"	50	42
		10'-0"	50	42
M402	5/8"	8'-0"	50	42
		10'-0"	50	42

Moldura de Metal U / "Muddable J" #200



En algunos mercados, la Moldura U o "Muddable J" ofrece una protección máxima y facilita el acabado de los bordes de los paneles de yeso alrededor de las aberturas de puertas y ventanas, así como en los casos en que el panel colinda con superficies de distinta naturaleza, tales como techos suspendidos, vigas, yeso, mampostería y concreto. Su instalación es sencilla: basta con deslizar la moldura sobre el borde del panel y fijarlo mediante clavos o tornillos a través del bridaestriada (la más larga).

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
M20A	1/2"	8'-0"	50	42
		10'-0"	50	42
	5/8"	8'-0"	50	42
		10'-0"	50	42

Moldura de Metal L #200-B "Muddable"



Proporciona un borde de acabado limpio en las aberturas de puertas y ventanas, o cuando el panel de yeso colinda con superficies distintas, tales como techos suspendidos, vigas, yeso, mampostería y concreto. La moldura en L se fija fácilmente con tornillos o clavos. Una bridafrontal con dobladillo aporta rigidez.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Ancho	Largo		
M20B	1/2"	8'-0"	50	44
		10'-0"	50	44
	5/8"	8'-0"	50	44
		10'-0"	50	44

Junta de Control 093 de Zinc



La junta de control 093 de zinc se instala entre paneles de yeso contiguos y se utiliza para aliviar las tensiones de expansión y contracción en sistemas de paneles de yeso y yeso de revestimiento, en grandes superficies de techos y paredes con una longitud superior a los 30 pies. Fabricada en zinc de 0.013 pulgadas para una mayor resistencia a la corrosión.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Guías	Largo		
ZNCJ	3/32"	10'-0"	25	20

Nota: Cuando el control de incendios y el aislamiento acústico sean consideraciones prioritarias, se debe instalar un sellado aprobado detrás de la junta de control..

Junta de Control FAS-093X Resistente al Fuego



Una junta de control compuesta con cinta intumescente aplicada en fábrica en uno de los lados de la parte posterior de la junta de control. El modelo FAS-093X ha sido sometido a pruebas conforme a la norma UL-2079, "Prueba de Resistencia al Fuego de Sistemas de Juntas en la Edificación", y se utiliza para aliviar las tensiones de expansión y contracción en tabiques interiores de paneles de yeso, ya sean de disposición horizontal o vertical.

Código del Producto	Tamaño		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
	Guías	Largo		
FAS-093X	3/32"	10'-0"	20	25

Perfiles y Molduras Metálicas con Revestimiento de Papel


Los perfiles y molduras metálicas con revestimiento de papel combinan metal galvanizado con una cinta de papel de alta calidad para ofrecer un acabado de paneles de yeso rentable, libre de problemas y totalmente integrado en la masilla. Nuestros productos permiten que la masilla aplicada en la cara inferior penetre a través de las perforaciones del papel, logrando así una adhesión y unión superiores con el yeso. Las grietas en esquinas y bordes quedan prácticamente eliminadas, ya que los perfiles flotan junto con el yeso, independientemente de los movimientos de la estructura o de los asentamientos.

Están disponibles en una variedad de anchos diferentes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones de paneles de yeso. Los perfiles con alas más anchas se utilizan para cubrir esquinas imperfectas, mientras que los de alas más cortas se emplean para lograr la máxima eficiencia.

- Reduce sustancialmente el consumo de compuesto para juntas y elimina una capa de acabado
- No requiere clavos, grapas, tornillos ni engarces
- Las longitudes estándar son de 8 y 10 pies. Hay longitudes alternativas disponibles bajo pedido (pueden aplicarse cargos de configuración)
- Todos los perfiles metálicos de ClarkDietrich cumplen con los requisitos de la norma ASTM C1047.

Esquineros Estándar

Esquinero con Revestimiento de Papel

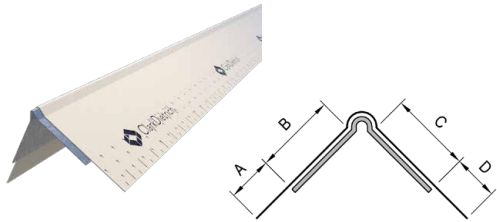


Cómo Instalar
Esquinero con
Revestimiento
de Papel

El esquinero exterior de 90° con respaldo de papel, que se fija mediante cinta, elimina prácticamente las grietas en las esquinas, los desconchados en los bordes y el levantamiento de clavos. Al aplicarse con compuesto para juntas, estos esquineros no requieren fijaciones mecánicas. Ayuda a reducir los costos de mano de obra y materiales al disminuir la cantidad de compuesto necesario para juntas y eliminar, además, una pasada de acabado.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones				Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C	D		
CD1-WU	Pata Estándar	5/8"	1/2"	3/4"	5/8"	50	40
CD1-WE	Patatas Iguales	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	50	40
CD1-XWU	Extra Anchas	5/8"	7/8"	5/8"	3/4"	50	40
CD1-XWE	Iguales Extra Anchas	5/8"	7/8"	7/8"	5/8"	50	40
CD1-SWE	Iguales Super Anchas	5/8"	1-1/8"	1-1/8"	5/8"	50	40


Esquinero de Papel para Ángulos Abiertos

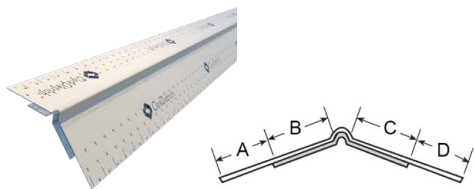

El perfil esquinero de alto desempeño para Ángulos no rectos, con cinta integrada (tipo "tape-on"), también conocido como esquinero abierto o de 135°, se utiliza para proporcionar un acabado resistente y uniforme en las intersecciones exteriores de paneles de yeso en ángulo.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones				Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C	D		
CD1-O	Ángulo Irregular	1/2"	3/4"	5/8"	5/8"	50	40

Esquinero de Papel Cuadrado para Clavar

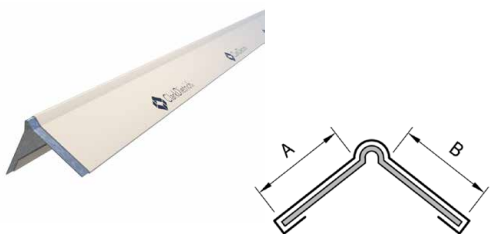


Las esquineras clavables con revestimiento de papel combinan la protección de esquinas y bordes de metal galvanizado con papel de alta calidad para ofrecer un acabado de esquinas exteriores de paneles de yeso que resulta económico y libre de problemas. Estas esquineras clavables se aplican de la misma manera que las esquineras tradicionales de metal y vinilo. Se utilizan clavos o fijaciones mecánicas para asegurar la esquinera al panel de yeso.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones		Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B		
CD1-UB	Ángulo de Apertura Amplia	1-1/4"	1-1/4"	50	40

Esquineros Estándar


Esquinero Interior con Revestimiento de Papel



El esquinero interior de 90° con cinta de papel tipo "tape-on" proporciona esquinas interiores muy rectas y precisas. Estos esquineros interiores rígidos y reforzados con acero ofrecen una guía duradera para conseguir esquinas interiores excepcionalmente rectas y definidas. Embeba la pieza en compuesto para juntas y presiónela firmemente hasta colocarla en su sitio. Retire el exceso de compuesto con una espátula para paneles de yeso.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones				Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C	D		
CD2-E	Ángulo estándar	5/8"	3/8"	3/8"	5/8"	50	40

Esquinero Interior de Papel para Ángulos Abiertos




El esquinero interior auto-adhesivo de 135° para ángulos Irregulares se utiliza para lograr un acabado nítido, limpio y recto en paneles de yeso en esquinas interiores fuera de ángulo. Al igual que con todas las cintas adhesivas, la cinta para esquineros se aplica con compuesto para juntas. No se requieren fijaciones mecánicas.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones				Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C	D		
CD2-O	Ángulo irregular	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	50	40

Esquineros Redondeados

Esquinero Redondeado con Papel para Pegar



La moldura de esquina redondeada de 3/4" se utiliza para crear un acabado liso y redondeado en las esquinas estándar de paneles de yeso. Le aporta un estilo contemporáneo y una sensación de amplitud a cualquier habitación. Se aplica de la misma manera que las demás molduras adhesivas. Los paneles de yeso deben recortarse 3/4" para que la moldura quede bien ajustada.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C		
CD1-B	Estándar	7/8"	3/4"	7/8"	50	40

Esquinero Redondeado de Ángulos Abiertos con Papel para Pegar



El esquinero redondeado de ángulos irregulares con papel para pegar se aplica de la misma manera que la moldura de papel de 90°. Se utiliza masilla para juntas para fijar la moldura al papel del panel de yeso. El resultado es una esquina redondeada, limpia y definida que no se agrietará ni se desconchará.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C		
CD1-OBN	Off-Angle	1"	3/4"	1"	50	40

Esquineros Redondeados

Esquinero Redondeado para Clavar con Cinta de Papel



La moldura de esquina redondeada de 3/4" para clavar se utiliza para crear un aspecto liso y redondeado en las esquinas estándar de paneles de yeso. La moldura redondeada para clavar le añade un estilo contemporáneo y una sensación de amplitud a cualquier habitación. Se utilizan clavos o fijaciones mecánicas para asegurar la moldura al panel de yeso.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C		
CD1-BN	Estándar	5/8"	3/4"	5/8"	50	40


Esquinero Redondeado Extendido para Clavar con Cinta de Papel



El perfil de esquina redondeado para clavos en ángulo Irregular, también conocido como perfil de esquina redondeada o perfil de esquina redondeada de 135°, se utiliza para proporcionar un acabado redondeado en las intersecciones exteriores de paneles de yeso en ángulo irregular. Se utilizan clavos o fijaciones mecánicas para asegurar el perfil al panel de yeso.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C		
CD1-BNSN	Ángulo Irregular	5/8"	3/4"	5/8"	50	40

Esquinero Interior Redondeado con Cinta de Papel




Las cintas adhesivas para esquinas redondeadas se incrustan en masilla para juntas y se presionan firmemente en su lugar. El exceso de masilla se retira con una espátula para paneles de yeso o se limpia con un trapo.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C		
CD2-B	Estándar	5/8"	3/4"	5/8"	50	40

Molduras en L

Molduras en L con Cinta de Papel



Las molduras en L se utilizan para rematar los extremos de los paneles de yeso donde se unen a superficies diferentes, como techos suspendidos, vigas, yeso, mampostería o marcos de puertas y ventanas sin rematar. Se aplican de la misma manera que otros perfiles adhesivos, y el compuesto para juntas fija el perfil recubierto de papel al papel del panel de yeso.

Código del Producto	Estilo	Dimensiones			Piezas por Caja	Cajas por Paleta
		A	B	C		
CDL-3/8	3/8"	3/4"	1-1/16"	7/16"	50	40
CDL-1/2	1/2"	3/4"	15/16"	9/16"	50	40
CDL-5/8	5/8"	1/2"	1-1/16"	11/16"	50	40
CDL-3/4	3/4"	1"	15/16"	13/16"	50	40
CDL-1	1"	7/8"	1-3/16"	1-1/16"	50	40
CDL-1-1/8	1-1/8"	7/8"	1-1/16"	1-3/16"	50	40
CDL-1-1/4	1-1/4"	7/8"	15/16"	1-5/16"	50	40

Perfiles y Molduras de Vinilo para Drywall

Nuestro extenso catálogo es el resultado de años de escuchar y colaborar. Hemos trabajado con profesionales de todo el sector de la construcción para identificar las necesidades del mercado y desarrollar productos innovadores. Además, nuestra red de distribución nacional le garantiza una rápida tramitación de sus pedidos. Si tiene alguna pregunta, nuestros expertos de atención al cliente están a su disposición para responderla y brindarle asistencia técnica.

LIDERAZGO DE COLOR



En ClarkDietrich somos plenamente conscientes del valor de la estética, especialmente en lo que respecta a acabados impecables de paredes y techos. Además de nuestros accesorios estándar de vinilo blanco, nos hemos posicionado como líderes en el mercado ofreciendo accesorios de vinilo en gris, beige, negro y marrón.

Si los colores estándar no cumplen con los requisitos estéticos del proyecto, nuestro programa de colores personalizados, VinylColor™ Extrusions, es la solución. Simplemente envíenos una muestra del color que desea que igualem y le enviaremos una muestra del producto con el color exacto y un presupuesto para su aprobación. Para más información, comuníquese con nuestro equipo de Atención al Cliente al 1-800-648-4695.



Esquineros Estándar

Esquinero PRO-90




Esquinero de vinilo extra rígido diseñado para ofrecer mayor rigidez y resistencia. Un ligero radio en el borde facilita un acabado suave y sencillo.

Código del Producto	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PRO90-8	1-1/4"	8'-0"	50
PRO90-9	1-1/4"	9'-0"	50
PRO90-10	1-1/4"	10'-0"	50
PRO90-12	1-1/4"	12'-0"	50



Cómo Instalar
Esquineros
PRO-90


Arco PRO-90



Arco de vinilo extra rígido diseñado con una brida ranurada que se adapta fácilmente a curvas y arcos. El radio en el borde facilita un acabado liso y sencillo.

Código del Product	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PRO90 A-8	1-1/4"	8'-0"	50
PRO90 A-10	1-1/4"	10'-0"	50
PRO90 A-12	1-1/4"	12'-0"	50

Esquinero de Unión PRO-90





Diseñado con una brida ranurada en forma de "T" para crear arcos rectos o curvos simplemente cortando los extremos de las ranuras en forma de "T" donde se desee un arco o una curva.

Código del Producto	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PRO90 COMBI-8	1-1/4"	8'-0"	50
PRO90 COMBI-10	1-1/4"	10'-0"	50

Esquineros Estándar

Esquinero Reforzado (Jumbo) PRO-90





Diseñado con rebordes extra anchos de 1-3/4" para cubrir dos capas de paneles de yeso de 5/8".

Código del Producto	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PRO90175-8	1-3/4"	8'-0"	40
PRO90175-9	1-3/4"	9'-0"	40
PRO90175-10	1-3/4"	10'-0"	40

Nota: El Arco Jumbo está disponible con reborde ranurado en longitud de 10 pies. Para realizar el pedido, añada una A al código del producto; por ejemplo: PRO90175 A-10.

Esquinero de Ángulo Abierto PRO




Esquinero angular irregular diseñado para condiciones de esquinas exteriores con ángulos irregulares de 120° a 140°.

Código del Producto	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PROSB125-8	1-1/4"	8'-0"	70
PROSB125-9	1-1/4"	9'-0"	70
PROSB125-10	1-1/4"	10'-0"	70

Esquinero Interior

Esquinero Interior Ajustable



Bisagra de esquina interior ajustable con codos diseñados para mantener la esquina recta durante la instalación. Ajustable de 80° a 100°.

Código del Producto	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
ACT125-8	1-1/4"	8'-0"	70
ACT125-9	1-1/4"	9'-0"	70
ACT125-10	1-1/4"	10'-0"	70

UltraBEAD - Fuego, Humo y Ruido

UltraBEAD "Fire Rated" (Resistente al Fuego)




El esquinero en L de vinilo con espuma compresible patentada crea una fijación sencilla que se logra con grapas a través del reborde del esquinero. Múltiples perforaciones a lo largo del reborde de 1-1/8" mejoran la fuerte adhesión del compuesto y el borde elevado proporciona un acabado al ras. El vinilo rígido es resistente a la corrosión y a las abolladuras, y fácil de cortar en obra sin distorsionar el perfil ni dejar bordes afilados ni rebabas. Cuando se utiliza junto con el riel de desviación ranurado UltraTRAK o los rieles de desviación de patas profundas, proporciona protección de juntas de hasta 3/4" para un Sistema de Juntas para la Cabeza del Muro de concreto de 1 o 2 HR al 60% de compresión.

Código del Producto	Ancho	Largo	Piezas por Caja
UltraBead	1/2"	8'	40
UltraBEAD with Rip Bead®	1/2"	8'	30

Esquineros Redondeados

Esquinero Redondeado de 3/8"





El esquinero redondeado con radio de 3/8" crea una dimensión sutil y suaviza el aspecto de las esquinas exteriores. El Arco Redondeado de 3/8" está disponible con reborde ranurado en longitudes de 8 y 10 pies.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
BCB38-8	3/8"	7/8"	8'	35
BCB38-9	3/8"	7/8"	9'	35
BCB38-10	3/8"	7/8"	10'	35
BCB38-12	3/8"	7/8"	12'	35

Nota: Para realizar el pedido, añada una A al código del producto, por ejemplo: BCB38 A-10.

Esquinero PRO-Bull de 3/4"




Esquinero redondeado de vinilo extra rígido diseñado para brindar rigidez y resistencia. El redondeo con radio de 3/4" proporciona una estética suave y redondeada a las esquinas exteriores.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PROBULL-8	3/4"	7/8"	8'	35
PROBULL-9	3/4"	7/8"	9'	35
PROBULL-10	3/4"	7/8"	10'	35
PROBULL-12	3/4"	7/8"	12'	35



Cómo Instalar
PRO-Bull



Arco PRO-Bull de 3/4"



Esquinero redondeado con un radio de 3/4", diseñado con reborde ranurado que se adapta fácilmente a curvas y arcos con un acabado suave y redondeado.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PROBSB75-8	3/4"	7/8"	8'	35
PROBSB75-10	3/4"	7/8"	10'	35

Esquinero PRO-Bull de 3/4" con Ángulo Abierto




Esquinero redondeado ajustable con un radio de 3/4", diseñado para condiciones de esquinas exteriores con ángulos irregulares de 120° a 140°.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
PROBSB75-8	3/4"	7/8"	8'	35
PROBSB75-9	3/4"	7/8"	9'	35
PROBSB75-10	3/4"	7/8"	10'	35

Esquineros Redondeados



Esquinero Redondeado de 3/4" con Ranura



Esquinero redondeado con radio de 3/4" diseñado con una pata de retorno que se puede insertar en el canal de puertas y jambas de ventanas.

Código del Producto	Radio	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
BKB75-8	3/4"	7/8"	8'	35
BKB75-10	3/4"	7/8"	10'	35


Esquinero Redondeado J de 3/4"



Cubre los bordes sin rematar de la placa de yeso con una esquina redondeada de 3/4" de radio. Diseñada para instalarse después de la placa de yeso, esta moldura es ideal para el acabado de aberturas de puertas y ventanas.

Código del Producto	Espesor del Tablero	Radio	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
BJB50S-8	1/2"	3/4"	7/8"	8'	30
BJB50S-10	1/2"	3/4"	7/8"	10'	30
BJB58S-10	5/8"	3/4"	7/8"	10'	30

Esquina Interior Cóncava de 3/4"



Moldura de esquina interior cóncava con radio de 3/4" diseñada para complementar las esquinas exteriores creadas por la moldura de esquina PRO-Bull de 3/4".

Código del Producto	Radio	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
ICC75-8	3/4"	7/8"	8'	35
ICC75-10	3/4"	7/8"	10'	35



Esquinero Interior Cóncavo con Ángulo Abierto de 3/4"



Esquinero interior cóncavo con 3/4" de radio con ángulo abierto, diseñado para complementar el esquinero PRO-Bull de 3/4" con Ángulo Abierto. Ajustable de 120° a 140° para condiciones de esquinas interiores con ángulos irregulares.

Código del Producto	Radio	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
ICC75 SP-8	3/4"	7/8"	8'	35
ICC75 SP-10	3/4"	7/8"	10'	35


Esquinero Interior de 2 Vías con Tapa Redondeada de 3/4"



Diseñado para rematar las uniones donde dos esquineros redondeados con radio de 3/4" se encuentran a 90°. Ideal para ventanas, puertas, armarios y tragaluces.

Código del Producto	Radio	Piezas por Caja
M285	3/4"	50


Esquinero Exterior de 3 Vías con Tapa Redondeada de 3/4"



Diseñado para rematar las intersecciones donde tres esquineros redondeados con radio de 3/4" se unen en ángulos de 90° y así se elimina el laborioso proceso de ingleteado.

Código del Producto	Radio	Piezas por Caja
M385	3/4"	50



Tapa de Transición para Esquinero Redondeado de 3/4"



Diseñado para transformar el esquinero redondeado con radio de 3/4" en una esquina cuadrada de 90° para la instalación de zócalos o molduras de techo de hasta 4-1/2" de ancho.

Código del Producto	Radio	Piezas por Caja
M859	3/4"	50

Esquinero Redondeado de 1-1/2"





El esquinero redondeado de 1-1/2" crea bordes amplios y redondeados para un acabado suave y curvo.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
BCB150-8	1-1/2"	7/8"	8'	30
BCB150-10	1-1/2"	7/8"	10'	30
BCB150-12	1-1/2"	7/8"	12'	30

Nota: El arco redondeado de 1-1/2" está disponible con reborde ranurado con una longitud de 10 pies. Para realizar su pedido, añada una "A" al código del producto; por ejemplo: BCB150 A-10.

Esquineros Redondeados



Esquinero Redondeado con Ángulo Abierto de 1-1/2"



Esquinero redondeado con radio de 1-1/2" diseñado para condiciones de esquinas exteriores con ángulos irregulares de 120° a 140°.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
BSB150-8	1-1/2"	7/8"	8'	30
BSB150-10	1-1/2"	7/8"	10'	30

Esquinero Redondeado con Ranura de 1-1/2"





Esquinero redondeado con radio de 1-1/2", diseñado con una pata de retorno para insertarse en el canal de ventanas y marcos de puertas.

Código del Producto	Radio	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
BKB150-8	1-1/2"	7/8"	8'	30
BKB150-10	1-1/2"	7/8"	10'	30

Esquinero Biselado

Esquinero Biselado




Diseñado con un borde biselado de 3/4" en la esquina para proporcionar un aspecto moderno y un efecto de sombreado.

Código del Producto	(A) Borde Biselado	(B) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
CH125-8	3/4"	1"	8'	30
CH125-9	3/4"	1"	9'	30
CH125-10	3/4"	1"	10'	30

Nota: Arco biselado disponible con reborde ranurado en longitudes de 10 pies. Para realizar su pedido, añada una "A" al código del producto; por ejemplo: CH125 A-10.

Esquineros Comerciales



Esquinero J



Diseñado para cubrir los bordes sin rematar de los paneles de yeso debajo de todos los marcos de ventanas y puertas.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Pierna Trasera	(C) Pierna de Retorno	Largo	Piezas por Caja
JB19-10	3/16"	1"	1/2"	10'-0"	50
JB25-10	1/4"	1"	1/2"	10'-0"	50
JB38-10	3/8"	1"	1/2"	10'-0"	50
JB50-8	1/2"	1"	1/2"	8'-0"	50
JB50-10	1/2"	1"	1/2"	10'-0"	50
JB58-8	5/8"	1"	1/2"	8'-0"	50
JB58-10	5/8"	1"	1/2"	10'-0"	50
JB58-12	5/8"	1"	1/2"	12'-0"	50
JB75-10	3/4"	1"	1/2"	10'-0"	50
JB100-10	1"	1"	1/2"	10'-0"	50



Esquinero J Masillable



Diseñado para cubrir los bordes sin rematar de los paneles de yeso cuando se unen a otros materiales como mampostería, vidrio, marcos de puertas y marcos de ventanas.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Pierna de Retorno	(C) Reborde	Largo	Piezas por Caja
MJB50-8	1/2"	1/4"	1-1/8"	8'-0"	50
MJB50-10	1/2"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	50
MJB58-8	5/8"	1/4"	1-1/8"	8'-0"	50
MJB58-10	5/8"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	50


Esquinero Masillable Rip-Bead®



Diseñado para cubrir los bordes sin tratar de los paneles de yeso al unirlos con otros materiales como mampostería, vidrio, marcos de puertas y de ventanas. Cuenta con una pata desmontable de 5/16" que sirve de guía para la espátula y como máscara protectora para la aplicación de la masilla para juntas.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Pierna de Retorno	(C) Reborde	Largo	Piezas por Caja
TMJB50-8	1/2"	1/4"	1-1/8"	8'-0"	50
TMJB50-10	1/2"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	50
TMJB58-8	5/8"	1/4"	1-1/8"	8'-0"	50
TMJB58-10	5/8"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	50

Esquinero F





Diseñado para cubrir los bordes sin rematar de los paneles de yeso y proporcionar una extensión horizontal de 1/2 pulgada.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Pierna Trasera	(C) Pierna de Retorno	Largo	Piezas por Caja
FB50-10	1/2"	1"	1/2"	10'-0"	50
FB58-10	5/8"	1"	1/2"	10'-0"	50

Esquineros Comerciales

Esquinero en L




Diseñado para cubrir los bordes expuestos de los paneles de yeso en techos, ventanas y otros elementos interiores acabados.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Reborde	Largo	Piezas por Caja
LB38-10	3/8"	1"	10'	50
LB50-8	1/2"	1"	8'	50
LB50-10	1/2"	1"	10'	50
LB58-8	5/8"	1"	8'	50
LB58-10	5/8"	1"	10'	50
LB75-10	3/4"	1"	10'	50
LB100-10	1"	1"	10'	50
LB125-10	1-1/4"	1"	10'	50
LB150-10	1-1/2"	1"	10'	50
LB200-10	2"	1"	10'	50
LB250-10	2-1/2"	1"	10'	50
LB300-10	3"	1"	10'	50

Nota: El esquinero en L para arcos está disponible para espesores de panel de 1/2" y 5/8", en longitudes de 10 pies. Para realizar el pedido, añada una A al código del producto; ejemplo: LB50 A-10.

Esquinero L Rip-Bead®




Diseñado para cubrir los bordes expuestos de los paneles de yeso en techos, ventanas y otros elementos interiores acabados. Incorpora una pata desmontable de 5/16" que sirve como guía para la espátula de encintado y como máscara protectora durante la aplicación del compuesto para juntas.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Reborde	Largo	Piezas por Caja
CT50-8	1/2"	1"	8'	50
CT50-10	1/2"	1"	10'	50
CT50-12	1/2"	1"	12'	50
CT58-8	5/8"	1"	8'	50
CT58-10	5/8"	1"	10'	50
CT58-12	5/8"	1"	12'	50

Nota: Perfil tipo Rip-Bead L-Bead para arcos disponible para panel de yeso de 1/2" y 5/8" de espesor suministrado en longitudes de 10 pies. Para realizar un pedido, añada la letra A al código del producto; ejemplo: CT50 A-10.

Esquinero Plano Rip-Bead®





Diseñado para áreas donde la placa de yeso se encuentra a tope, demasiado ajustada como para deslizar la pata de retorno sobre el borde expuesto de la placa en techos, ventanas y otros elementos interiores acabados. Incorpora una pata desmontable de 5/16" que actúa como máscara protectora durante la aplicación del compuesto para juntas y como guía para la espátula de encintado.

Código del Producto	Espesor del Tablero	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
CT0-8	ALL	1-1/8"	8'	50
CT0-10	ALL	1-1/8"	10'	50

Juntas de Control y Expansion


Junta de Control 093



Proporciona alivio de tensiones y ayuda a controlar el agrietamiento en grandes superficies de paneles de yeso. Una cinta desprendible protege la ranura central en forma de "V" del compuesto para juntas. Requiere un soporte adecuado en paredes con clasificación de resistencia al fuego. Las intersecciones fabricadas en el taller se encuentran disponibles bajo pedido.

Código del Producto	Espesor del Tablero	(A) Ancho de la Entrecalle	(B) Ancho Total	Largo	Piezas por Caja
093V-10	1/2" or 5/8"	3/16"	2-1/4"	10'-0"	20

Junta de Expansión "DX"




Proporciona alivio de tensiones y ayuda a controlar el agrietamiento en grandes superficies de paneles de yeso. Ajustable desde 1/4" hasta 1/2" y diseñada para instalarse junto con el panel de yeso.

Código del Producto	Espesor del Tablero	(A) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
DX50	1/2"	3/4"	10'-0"	25
DX58	5/8"	3/4"	10'-0"	25

Intersecciones de Juntas de Control Prefabricadas en Taller


Todas las intersecciones de juntas de control de vinilo de ClarkDietrich se fabrican en un entorno industrial controlado, bajo los más altos estándares de calidad. Los cortes a inglete se realizan con precisión para garantizar un ajuste adecuado en todas las conexiones. La calidad de las intersecciones de juntas de control prefabricadas en taller por ClarkDietrich no puede replicarse en la obra. Cuando la calidad es fundamental, confíe en ClarkDietrich. Sírvese llamar al Servicio de Atención al Cliente al 1-800-648-4695 para solicitar una cotización.

Unión en C

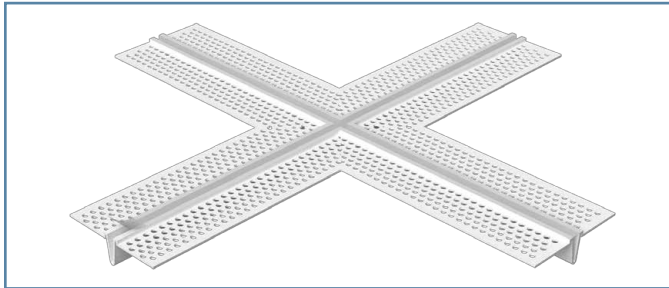


Agregar "C" al código del producto; ejemplo: CJV16-C

Viga en T

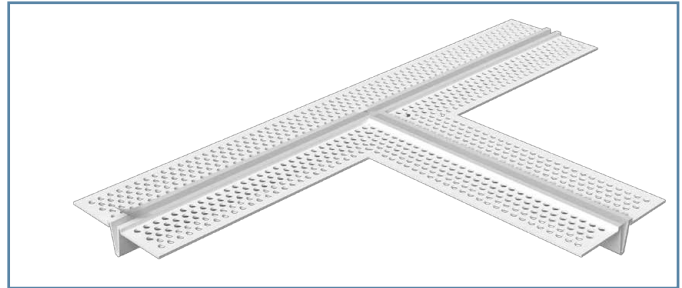

Agregar "T" al código del producto; ejemplo: CJV16-T

Ángulo A

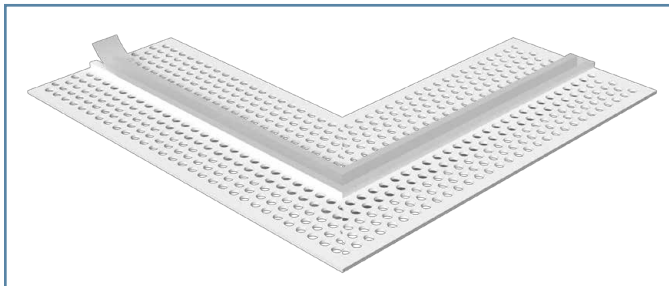


Agregar "A" al código del producto; ejemplo: CJV16-A

Se recomienda pedir material adicional de juntas de control de 10 pies junto con todas las intersecciones para garantizar conexiones continuas sin juntas visibles. Sellar con masilla todas las intersecciones, juntas de tope, extremos y esquinas en el momento de la instalación. Todas las intersecciones de juntas de control prefabricadas en taller se elaboran bajo pedido

Partición de Tapas Terminales


Partición de Tapa Terminal de 3-5/8"



Dé el acabado final a marcos de puertas, remates de muros, muretes bajos y armarios, eliminando la necesidad de cortar una tira de placa de yeso y utilizar dos esquineros. El tamaño de 4-5/8" está diseñado para vigas de metal de 3-5/8" y dos paneles de yeso de 1/2". El tamaño de 4-7/8" está diseñado para vigas de metal de 3-5/8" y dos paneles de yeso de 5/8". Incorpora un reborde ranurado en forma de "T", diseñado para crear arcos que transitan de tramos rectos a curvos con solo cortar los extremos de las ranuras en "T" en el punto donde se desee la curva o el arco.

Código del Producto	Espesor del Tablero	(A) Ancho Total	(B) Rebordes Ranurados en "T"	Largo	Piezas por Caja
PEC50-358-10	1/2"	4-5/8"	1-1/8"	10'	10
PEC58-358-10	5/8"	4-7/8"	1-1/8"	10'	10

Partición de Tapa Terminal de 2-1/2"




Dé el acabado final a marcos de puertas, remates de muros, muretes bajos y armarios, eliminando la necesidad de cortar tiras de paneles de yeso y utilizar dos esquineros. El tamaño de 3-1/2" está diseñado para vigas de metal de 2-1/2" y dos paneles de yeso de 1/2". El tamaño de 3-3/4" está diseñado para vigas de metal de 2-1/2" y dos paneles de yeso de 5/8". Incorpora un reborde ranurado en forma de "T", diseñado para crear arcos que transitan de líneas rectas a curvas mediante el corte de los extremos de las ranuras en "T" en los puntos donde se desee formar la curva o el arco.

Código del Producto	Espesor del Tablero	(A) Ancho Total	(B) Rebordes Ranurados en "T"	Largo	Piezas por Caja
PEC50-250-10	1/2"	3-1/2"	1-1/8"	10'	10
PEC58-250-10	5/8"	3-3/4"	1-1/8"	10'	10

Juntas de Sombra


Junta de Sombra Rip-Bead®



Crea un resalte en el borde al adosarse a techos, zócalos y otros elementos interiores acabados. Incorpora una pata desmontable de 5/16" que actúa como guía para la espátula de encintar y como máscara protectora durante la aplicación del compuesto para juntas.

Código del Producto	Espesor del Tablero	Entrecalle	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
CTR50-19-10	1/2"	3/16"	1-1/8"	10'	50
CTR50-38-10	1/2"	3/8"	1-1/8"	10'	50
CTR50-50-10	1/2"	1/2"	1-1/8"	10'	50
CTR50-58-10	1/2"	5/8"	1-1/8"	10'	50
CTR50-75-10	1/2"	3/4"	1-1/8"	10'	50
CTR50-100-10	1/2"	1"	1-1/8"	10'	50

Junta de Sombra





Crea un resalte en el borde al adosarse a techos, zócalos y otros elementos interiores acabados.

Código del Producto	Espesor del Tablero	Entrecalle	(A) Reborde	Largo	Piezas por Caja
CTR58-50-10	5/8"	1/2"	1-1/8"	10'	50
CTR58-75-10	5/8"	3/4"	1-1/8"	10'	50

Juntas de Control


Juntas de Control



Cree ranuras de 1/4" a 2" en superficies de paneles de yeso sin necesidad de respaldo o bloqueo. Las intersecciones prefabricadas en taller también se encuentran disponibles bajo pedido.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Entrecalle	(C) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
DC50-25S	1/2"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	20
DC50-38S	1/2"	3/8"	1-1/8"	10'-0"	20
DC50-50S	1/2"	1/2"	1-1/8"	10'-0"	20
DC50-75S	1/2"	3/4"	1-1/8"	10'-0"	15
DC50-100S	1/2"	1"	1-1/8"	10'-0"	15
DC50-150S	1/2"	1-1/2"	1-1/8"	10'-0"	15
DC50-200S	1/2"	2"	1-1/8"	10'-0"	10
DC58-25S	5/8"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	20
DC58-38S	5/8"	3/8"	1-1/8"	10'-0"	20
DC58-50S	5/8"	1/2"	1-1/8"	10'-0"	15
DC58-75S	5/8"	3/4"	1-1/8"	10'-0"	15
DC58-100S	5/8"	1"	1-1/8"	10'-0"	12
DC58-150S	5/8"	1-1/2"	1-1/8"	10'-0"	10
DC58-200S	5/8"	2"	1-1/8"	10'-0"	10



Junta de Control "F"



Cree juntas de 1/4" a 1" en superficies de paneles de yeso. Diseñado para su uso en la unión de marcos de puertas, ventanas y otras superficies sin acabado. Las intersecciones prefabricadas en taller también se encuentran disponibles bajo pedido.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Entrecalle	(C) Reborde	Largo	Piezas por Caja
FDC50-25S	1/2"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	25
FDC50-38S	1/2"	3/8"	1-1/8"	10'-0"	25
FDC50-50S	1/2"	1/2"	1-1/8"	10'-0"	25
FDC50-75S	1/2"	3/4"	1-1/8"	10'-0"	20
FDC50-100S	1/2"	1"	1-1/8"	10'-0"	15
FDC58-25S	5/8"	1/4"	1-1/8"	10'-0"	20
FDC58-38S	5/8"	3/8"	1-1/8"	10'-0"	20
FDC58-50S	5/8"	1/2"	1-1/8"	10'-0"	15
FDC58-75S	5/8"	3/4"	1-1/8"	10'-0"	15
FDC58-100S	5/8"	1"	1-1/8"	10'-0"	10

Junta de Control "V"




Diseñado con una marcada y profunda ranura en "V" para crear un aspecto moderno y un efecto sombreado. Las intersecciones prefabricadas en taller también se encuentran disponibles bajo pedido.

Código del Producto	(A) Espesor del Tablero	(B) Entrecalle	(C) Rebordes	Largo	Piezas por Caja
DCI50-25	1/2" or 5/8"	1/4"	1-1/8"	10'	30
DCI50-50	1/2" or 5/8"	1/2"	1-1/8"	10'	30
DCI50-75	1/2" or 5/8"	3/4"	1-1/8"	10'	25
DCI50-100	1/2" or 5/8"	1"	1-1/8"	10'	25

Intersecciones de Juntas de Control Prefabricadas en Taller


Las intersecciones de juntas de control prefabricadas en taller crean diseños de canales definidos para superficies de paneles de yeso. Todas las intersecciones de juntas de control de vinilo de ClarkDietrich se fabrican en un entorno de fábrica controlado, bajo los más altos estándares de calidad. Los cortes a inglete se realizan con precisión para garantizar un ajuste adecuado en todas las conexiones. Se utiliza pegamento termofusible y cinta con respaldo de aluminio para crear una unión sólida entre todos los componentes. La calidad de las intersecciones de juntas de canales prefabricadas por ClarkDietrich no puede replicarse en la obra. Cuando la calidad es fundamental, confíe en ClarkDietrich. Sírvase llamar al servicio de atención al cliente al 1-800-648-4695 para solicitar una cotización.

Unión en C

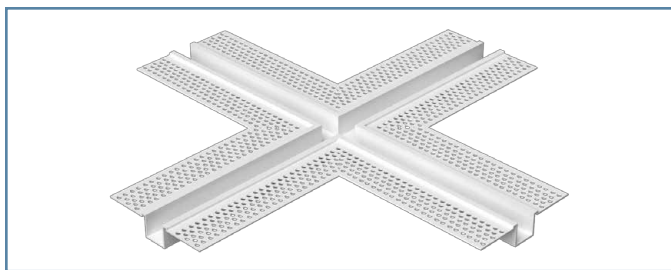


Agregar "C" al código del producto; por ejemplo, DC50-50S-C

Viga en T

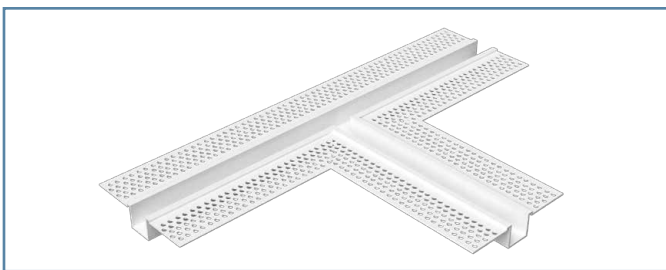


Agregar "T" al código del producto; por ejemplo, DC50-50S-T

IC - Esquina Interior

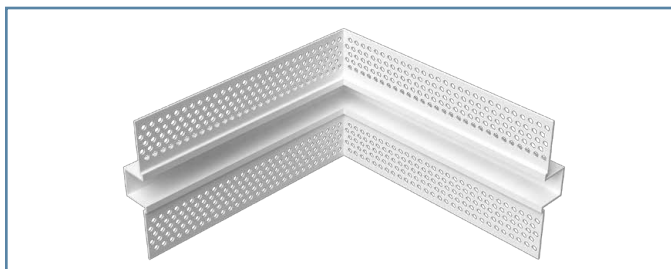


Agregar "IC" al código del producto; por ejemplo, DC50-50S-IC

OC - Esquina Exterior

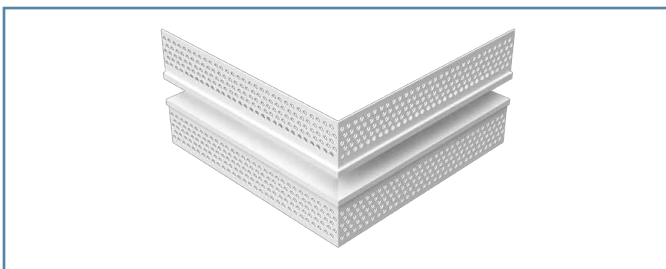


Agregar "OC" al código del producto; por ejemplo, DC50-50S-OC

A - Ángulo

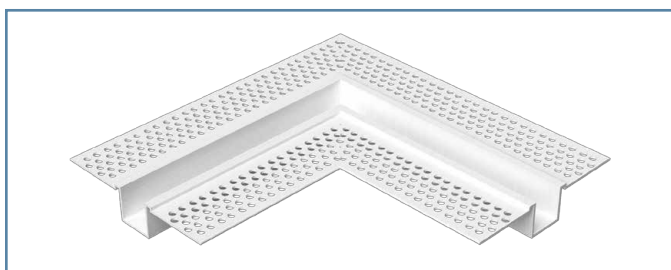

Agregar "A" al código del producto; por ejemplo DC50-50S-A

EC - Tope

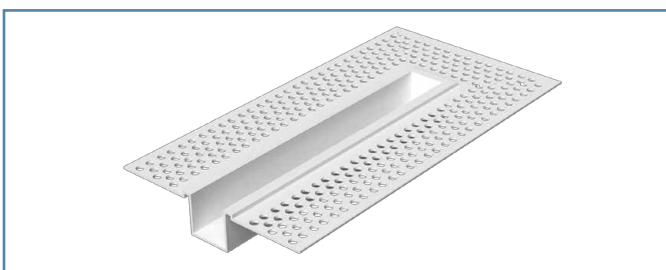

Agregar "EC" al código del producto; por ejemplo DC50-50S-EC

Se recomienda pedir material adicional de juntas de control de 10 pies junto con todas las intersecciones para garantizar conexiones continuas sin juntas visibles. Sellar con masilla todas las intersecciones, juntas de tope, extremos y esquinas en el momento de la instalación. Todas las intersecciones de juntas de control prefabricadas en taller se elaboran bajo pedido.

Productos para el Acabado de Drywall Strait-Flex®

El enfoque de ClarkDietrich ha consistido en identificar los problemas de construcción y fabricar productos que aumenten los ritmos de producción, ahorrar mano de obra y mejorar la calidad. Esto ha dado lugar a innovaciones de producto tales como X-Crack, que elimina las grietas en los techos; esquineros adhesivos que no requieren fijaciones; parches duraderos que corrigen rápidamente los cortes erróneos y los daños en los paneles de yeso; y aplicadores del compuesto Mud-Pro que no exigen limpieza diaria.

Cuando se trata de afrontar los desafíos en paredes y techos, y de brindar tranquilidad, ClarkDietrich lidera con el ejemplo. Ya sea en el entramado estructural de un edificio o al dar ese acabado final a sus paredes interiores, ClarkDietrich sabe que los detalles importan. Por eso hacemos muchas de las pequeñas cosas de manera diferente — como imprimir las medidas y las líneas de corte directamente en nuestros esquineros y molduras — porque esto le brinda una ventaja en la obra.

EL PRODUCTO ADECUADO PARA CADA APLICACIÓN

			Ancho Total del Producto														
			Relleno de Huecos en Paneles de Yeso														
			Esquinas Exteriores de 90°														
			Esquinas Interiores de 90°														
			Bovedas														
			Uniones														
			Juntas de Tope														
			Grietas														
			Zonas Mojadas														
			Curvas Esquinas de 90°														
			Yeso de Revestimiento														
			Esquinas de 90° en Doble Panel de 5/8"														
			Reparación de Esquineros Metálicos														
			Zonas de Alto Tránsito														
			Resistente al Moho														
			Totalmente Compuesto														
			Compuesto Revestido de Papel														
			Laminado de Celulosa Revestido de Papel														
Productos en Rollo																	
Tuff-Tape	Usar donde las cintas de papel han fallado	2"	Small	✓													
Crack-Tape	Para grietas persistentes	2"	Reg	✓													
Edge-Tape	Acabado de bordes de drywall	2"	Reg														
Perfect-90°	Más rápido y resistente que la cinta de papel	2 1/16"	Small	✓	✓												
Ammo-Flex	Aplicaciones Bazooka®	2 1/16"	Small	✓	✓												
Butt-Tape	Juntas de tope rápidas y planas	2 1/16"	Small														
Medium	Esquinas interiores y esquinas con ángulos irregulares	2 1/4"	Small	✓	✓												
Tile-Tape	Zonas mojadas; resistente al moho	2 1/4"	Reg	✓	✓	✓											
Uno-Bead 222	Paneles de yeso y yeso tradicional	2 1/4"	Reg	✓	✓	✓											
L-Bead	Acabado de bordes de paneles de yeso	2 1/4"	Reg														
Original	El más versátil y multiuso	2 3/8"	Reg	✓	✓	✓											
Gold	Esquinas interiores y exteriores de 90° y con ángulos irregulares	2 1/2"	Reg	✓	✓	✓	✓										
Pro-Flex ²⁰⁰	Esquinas interiores y exteriores de 90° y con ángulos irregulares	3"	Reg	✓	✓	✓	✓										
Mid-Flex	Esquinas interiores y exteriores de 90° y con ángulos irregulares	3"	Reg	✓	✓	✓	✓										
Wet-Flex	Esquinas exteriores, techos abovedados; se activa con agua	3"	Large	✓		✓											
Arch-Flex	Arcos compuestos y aplicaciones de doble curvatura	3 3/8"	Reg														
Wide-Flex	Esquinas interiores y exteriores de 90° y con ángulos irregulares	4"	Large	✓	✓	✓	✓										
Productos Adhesivos																	
IS-300	Para esquinas Interiores de 90°, corrige grandes irregularidades	3"	Large	✓													
Big-Stick	Esquinas exteriores de 90°, corrige irregularidades comunes	3"	Reg	✓													
Wet-Stick	Esquinas exteriores de 90°, se activa con agua	3"	Reg	✓													
OS-300	Para esquinas exteriores de 90° corrige irregularidades comunes	3"	Reg	✓													
Arch-Stick	Esquinas exteriores de 90° para arcos	3 3/8"	Reg	✓													
OS-400	Para esquinas exteriores de 90°, corrige grandes irregularidades	4"	Large	✓													

Esquineros Flexibles Strait-Flex – Revestimiento de Papel

- Esquinero de alto rendimiento para paneles de yeso.
- La bisagra sin memoria produce esquinas rectas y ángulos perfectos.
- Se instala utilizando compuesto para juntas de uso general.
- Su refuerzo estructural de material compuesto proporciona resistencia y una adherencia superior a la superficie del panel de yeso.
- El papel no se deshilacha durante el lijado.
- Los bordes de papel perforados en forma de diamante proporcionan una adhesión máxima - sin grietas ni necesidad de reparaciones posteriores.
- No se requiere aplicar compuesto de acabado sobre el área laminada; utiliza la mitad de compuesto en comparación con los esquineros estándar.
- Resiste abolladuras y los problemas comunes de agrietamiento.

Pro-Flex³⁰⁰




Cómo Instalar
Pro-Flex³⁰⁰

Pro-Flex³⁰⁰ es un esquinero flexible, masillable, y libre de PVC que se adapta a cualquier ángulo para crear esquinas perfectas de 90° — tanto interiores como exteriores— así como esquinas con ángulos irregulares. Pro-Flex300 cuenta con un respaldo de papel reforzado que le confiere solidez, proporcionando durabilidad y resistencia a los impactos. Su papel de alto gramaje, perforado con patrón de diamante, ofrece una adhesión máxima que asegura un asentamiento uniforme del borde de papel y reduce el agrietamiento en los bordes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
PF300-100	3" (76mm)	100' (30.5m)	10	24

Artículo UPC: 7-51361-52022-4

UPC de la Caja: 7-51361-52023-1

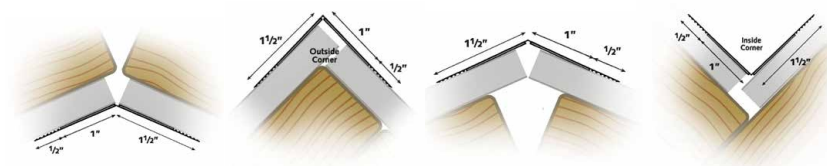

Mid-Flex




Cómo Instala
Mid-Flex

Remata las esquinas exteriores donde suelen presentarse huecos en los paneles de yeso. Ideal para esquinas exteriores que requieren un relleno considerable o nivelación, sin necesidad de relleno previo. Excelente para techos abovedados, artesonados y de tipo bandeja, así como para ventanales salientes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
MF-100	3" (76mm)	100' (30.5m)	10	24

Artículo UPC: 7-51361-50318-0

UPC de la Caja: 7-51361-50319-7

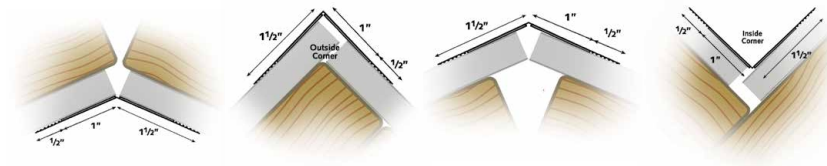

Wide-Flex




Cómo Instalar
Wide-Flex

Remata las esquinas exteriores donde suelen presentarse huecos en los paneles de yeso. Ideal para esquinas exteriores difíciles de alinear, así como para esquinas exteriores en instalaciones de doble panel de yeso de 5/8". Excelente para techos abovedados, artesonados, de tipo bandeja y tipo catedral.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
WF-100	4" (102mm)	100' (30.5m)	7	24

Artículo UPC: 7-51361-50320-3

UPC de la Caja: 7-51361-50321-0

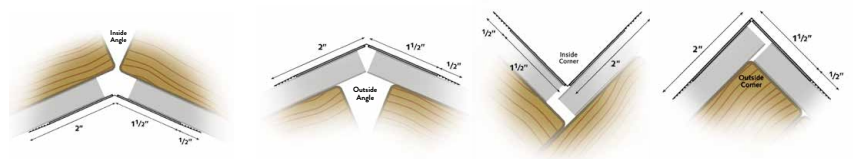

Gold




Cómo Instalar
Gold

Remata esquinas interiores y exteriores donde suelen presentarse huecos en los paneles de yeso. Ideal para esquinas interiores de 90° que requieren un relleno considerable o nivelación, sin necesidad de relleno previo. Excelente para techos abovedados, artesonados y de tipo bandeja, así como para ventanales salientes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
GOLD-100	2-1/2" (63mm)	100' (30.5m)	10	24

Artículo UPC: 7-51361-50316-6

UPC de la Caja: 7-51361-50317-3

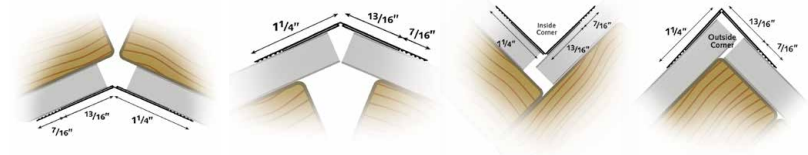

Esquineros Flexibles Strait-Flex - Compuesto

Original




Cómo Instalar
Original

Acaba esquinas interiores y exteriores de 90°, así como esquinas de ángulos irregulares. Sustituye al esquinero estándar y requiere la mitad de compuesto. Cubre las separaciones habituales en los paneles de yeso; no requiere relleno previo. Ideal para techos artesonados y de tipo bandeja, así como para ventanales salientes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
SO-100	2-3/8" (60mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50338-8

UPC de la Caja: 7-51361-50339-5



Medium




Cómo Instalar
Medium

Esquinas interiores donde existen pequeñas holguras en los paneles de yeso. Esquinas interiores de 90° que requieren un pequeño relleno o un ligero enderezamiento, sin necesidad de relleno posterior. Ideal para esquinas interiores verticales y de unión pared-techo, así como para los ángulos interiores de ventanales salientes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
SM-100	2-1/4" (57mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50336-4

UPC de la Caja: 7-51361-50337-1



Arch-Flex



Diseñado para arcos compuestos y aplicaciones de doble curvatura. Ideal para paredes curvas, techos, sofito, escaleras, bóvedas de cañón, techos tipo catedral, así como ventanas y puertas arqueadas. Permite lograr curvas suaves y con un acabado profesional. Sus tiras desprendibles facilitan las transiciones fluidas de tramos rectos a curvos. Apto para el encintado alrededor de conductos de aire circulares. Resiste abolladuras, descascamiento de la pintura, contracción y los problemas habituales de agrietamiento. Se instauridautalizando compuestos estándar; no requiere herramientas ni fijaciones especiales.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
AF-50	3-3/8" (86mm)	50' (15.25m)	12	16
AF-100	3-3/8" (86mm)	100' (30.5m)	12	20

AF-50


Artículo UPC: 7-51361-50340-1

UPC de la Caja: 7-51361-50341-8

AF-100

Artículo UPC: 7-51361-50342-5

UPC de la Caja: 7-51361-50343-2



Uno-Bead²²²




Diseñado para reemplazar o reparar esquineros metálicos. Crea esquinas interiores y exteriores perfectas. Ideal para paneles de yeso y aplicaciones de yeso de capa fina. Apto para zonas de alto tránsito donde son frecuentes los golpes y abolladuras. Elimina las grietas en los bordes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
UB222-100	2-1/4" (57mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50348-7

UPC de la Caja: 7-51361-50349-4



Wet-Flex




Diseñado como una cantonera exterior en rollo — activada por agua — para esquinas de 90° y ángulos irregulares. Cuenta con un borde frontal resistente a los impactos y un adhesivo activado por agua en la cara interior del rollo. Su perfil delgado crea un borde perfecto y limpio. Requiere una capa de relleno mínima y ofrece un secado rápido. Al no tener revestimiento de papel, evita el deshilachado, el quemado por fricción, la delaminación y el rizado. Previene el agrietamiento en los bordes.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
WETF-100	3" (76mm)	100' (30.5m)	8	24

Artículo UPC: 7-51361-50350-0

UPC de la Caja: 7-51361-50351-7



Molduras y Cintas Strait-Flex de Alta Calidad

Perfect 90°™




Cómo Instalar
Perfect 90°

Permite el acabado de esquinas interiores de 90° y ángulos irregulares. Es el doble de rápido y el doble de resistente en comparación con las cintas convencionales de papel o malla. Bisagra sin memoria que produce esquinas interiores rectas y ángulos perfectos. El papel no se deshilacha durante el lijado, a diferencia de las cintas de papel y malla tradicionales. Su respaldo de papel reforzado proporciona resistencia y rigidez. Cubre pequeños huecos en los paneles de yeso sin necesidad de rellenar previamente. No se requiere aplicar compuesto de acabado sobre la superficie laminada. Viene pretratado para recibir imprimación o pintura.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
P90-100	2-1/16" (52mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50322-7
UPC de la Caja: 7-51361-50323-4

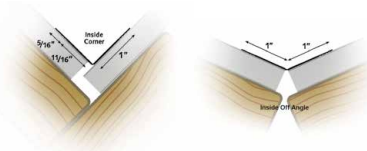

Ammo-Flex




Diseñado para aplicaciones con Bazooka®. Se corta con facilidad. Para esquinas interiores de ventanales salientes. Corrige pequeñas irregularidades en la estructura. Superficie con acabado previo. Basta con aplicar una capa fina en los bordes para finalizar. Para esquinas interiores de 90° donde se requiere un relleno o nivelación menor. Utiliza un soporte de papel reforzado, no un compuesto con revestimiento de papel.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
AMF-100	2-1/16" (52mm)	100' (30.5m)	12	24
AMF-200	2-1/16" (52mm)	200' (61m)	12	24

AMF-100
Artículo UPC: 7-51361-50324-1
UPC de la Caja: 7-51361-50325-8

AMF-200
Artículo UPC: 7-51361-50326-5
UPC de la Caja: 7-51361-50327-2

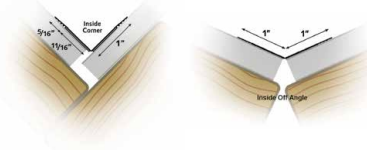

Edge-Tape




Cómo Instalar
Edge-Tape

Diseñado para reemplazar el esquinero con tira desprendible. Proporciona un acabado a los bordes de los paneles de yeso en su unión con techos suspendidos, jambas de ventanas, tragaluces y bañeras de fibra de vidrio. Ideal para aplicaciones comerciales de "Top Out", donde el panel de yeso colinda con techos o losas de concreto. Su instalación es el doble de rápida y requiere la mitad de compuesto en comparación con los esquineros convencionales de tiras desprendibles. El rollo de 100 pies reduce el desperdicio hasta en un 20% y es fácil de transportar. Se instauradutilizando compuesto estándar; no requiere adhesivos en aerosol ni fijaciones mecánicas.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
ET-100	2" (52mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50328-9
UPC de la Caja: 7-51361-50329-6



Esquinero L



Cómo Instalar
el Esquinero
en L

Diseñado para rematar los bordes de paneles de yeso. El rollo del esquinero en L tiene un rendimiento equivalente al del esquinero en L convencional. Ideal para jambas de ventanas, tragaluces y bordes de paredes. Fabricado para paneles de yeso con espesores de 1/2" y 5/8". Elaborado íntegramente con material compuesto.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
LB12-100 (1/2")	2-1/4" (57mm)	100' (30.5m)	12	24

LB12-100
Artículo UPC: 7-51361-50332-6
UPC de la Caja: 7-51361-50333-3



Cinta de Union



Diseñado para ofrecer resistencia y rapidez, y como sustituto de la cinta de papel. Para esquinas interiores y uniones planas. Utilicelo en zonas donde la humedad provoca fallas en la cinta de papel y cuando se requieran resistencia y rapidez. Dos veces más resistente que la cinta de papel. Resiste ampollas, desgarros y los problemas habituales de agrietamiento.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
TT-100	2" (51mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50352-4
UPC de la Caja: 7-51361-50353-1



Cinta para Grietas




Diseñado para reparar grietas persistentes. Repara grietas de tensión difíciles en esquinas y superficies planas. Reparación de grietas en paneles de yeso y yeso tradicional, así como de daños causados por el levantamiento de las cerchas. Aplicaciones de capas finas de yeso. Dos veces más resistente que la cinta de papel.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
CT-50	2" (51mm)	50' (15.25m)	12	24
CT-100	2" (51mm)	100' (30.5m)	12	24

CT-50
Artículo UPC: 7-51361-51462-9
UPC de la Caja: 7-51361-51463-6

CT-100
Artículo UPC: 7-51361-50356-2
UPC de la Caja: 7-51361-50357-9

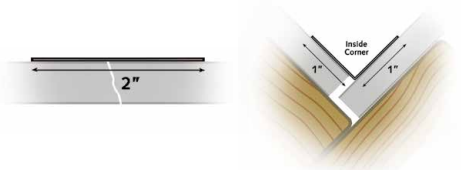

Cómo Instalar
Cinta para
Grietas

Molduras y Cintas Strait-Flex® de Alta Calidad


Cinta Adhesiva para Azulejos



Produce esquinas interiores, exteriores y en ángulos irregulares que son rectas, resistentes e impermeables. Está diseñado para el encintado de placas de respaldo resistentes al agua, destinadas a la instalación de azulejos y mármol. Previene las filtraciones causadas por las grietas habituales en la lechada. Es el doble de resistente que las cintas de papel o de malla. Genera uniones estancas y es resistente al moho y a los álcalis. No se corta ni se engancha con la llana dentada durante la aplicación del adhesivo para azulejos. Aplíquelo sobre panel de fibrocemento, panel verde, panel resistente al moho o panel resistente al agua en áreas húmedas (bañeras, duchas, encimeras con azulejos, bordes de bañeras y escalones).

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
T-100	2-1/4" (57mm)	100' (30.5m)	12	24

Artículo UPC: 7-51361-50322-7
UPC de la Caja: 7-51361-50323-4



Cómo Instalar
Cinta Adhesiva
para Azulejos


Cinta para Juntas de Tope



Diseñada para juntas a tope rápidas, planas, verticales y horizontales. Ideal para aplicaciones comerciales de acabado final ("Top-Out"), juntas de tope agrietadas y fisuras por tensión. Es el doble de rápida que las cintas convencionales, requiere un 50% menos de compuesto, un 50% menos de lijado y ofrece un tiempo de secado 50% más rápido. No requiere prellenado. Evita la contracción tardía, el efecto de "cordón" y la formación de ampollas en la pintura. No es necesario aplicar compuesto sobre el área laminada de la cinta. Deja las juntas de tope prácticamente imperceptibles. Es dos veces más resistente que las cintas de papel o de malla.

Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Caja	Cajas por Paleta
BT-100	2-1/16" (52mm)	100' (30.5m)	12	24

BT-100
Artículo UPC: 7-51361-50362-3
UPC de la Caja: 7-51361-50363-0



Strait-Flex® X-Crack

SIN GRIETAS

X-Crack® elimina todas las grietas en techos abovedados, bóvedas tipo mariposa y esquinas interiores de 90 grados en áreas de techo plano, causadas por el levantamiento de las cerchas. Este producto mantiene fijas las juntas de los paneles de yeso, al tiempo que permite el movimiento estructural de los elementos del entramados.

ENDEREZAR

El diseño rígido de X-Crack, su espina dorsal articulada y el diseño de sus pestañas flexibles alinearán todos los elementos estructurales irregulares. Este pre-alineado de la subestructura elimina la necesidad de realizar cualquier relleno previo para corregir las irregularidades de los elementos estructurales. Facilita enormemente la ejecución de aplicaciones complejas en techos que carecen de respaldo.

RÁPIDEZ

X-Crack se adapta a cualquier ángulo, tanto interior como exterior, y se instala en cuestión de minutos. X-Crack reduce el tiempo de acabado al eliminar el pre-relleno y el pre-enderezado. Su especialista en acabados de paneles de yeso comenzará a trabajar con una junta perfectamente nivelada y recta.

PERMANENTE

Siga las instrucciones de instalación y resolverá el viejo problema de las grietas en el techo y la estructura irregular!

DESCRIPCIÓN

X-Crack es un elemento de junta de alineación flotante, fabricado en acero galvanizado G90 de 24 milésimas de pulgada, y está disponible en su distribuidor local de materiales para paneles de yeso en rollos de diez pies de longitud. Cada caja de X-Crack contiene diez rollos de 10 pies (100 pies lineales).

X-Crack



Dígame adiós a las grietas para siempre! El sistema de alineación de estructuras de techo X-Crack permite un movimiento estructural independiente de la junta de esquina interior del panel de yeso. Endereza los elementos estructurales irregulares del techo durante la instalación. Cuenta con pestañas flexibles y perforaciones previas para una instalación sencilla. Bisagra de PVC. Se adapta a todos los ángulos interiores y exteriores. Para las esquinas interiores, la superficie de la bisagra de PVC queda orientada hacia los elementos estructurales. Para las esquinas exteriores, la superficie de la bisagra de PVC queda orientada hacia el exterior.

Código del Producto	Tamaño	Paquetes por Caja	Peso de la Caja	Cajas por Paleta
X-R	4-1/4" (10.8cm) x 10' (305cm)	10pc. 10' long, 100lf	21 lbs	24 or 48

UPC de la Caja: 7-51361-50367-8

Número de Patente de los EE. UU. 9,222,266



Cómo Instalar
X-Crack

Sencillamente el Mejor Seguro Contra Grietas del Mercado!

Ajuste el X-Crack al ángulo deseado y utilice tornillos para paneles de yeso para fijarlo a los elementos estructurales del techo. Instale el panel de yeso sobre el X-Crack utilizando tornillos de rosca fina o gruesa; asegúrese de que los tornillos penetren únicamente el panel de yeso y el X-Crack, evitando las cerchas o las vigas del techo por un margen de 2 a 4 pulgadas. Debe colocar los últimos tornillos de la superficie del panel a una distancia de 10 a 12 pulgadas del X-Crack para permitir el movimiento de la madera. Al evitar los elementos estructurales y fijar los paneles de yeso únicamente al X-Crack, las esquinas interiores terminadas no se moverán ni se agrietarán. Utilice los esquineros flexibles para esquinas Pro-Flex300 o Mid-Flex para completar la instalación.

NINGÚN TORNILLO DEBE ATRAVESAR LOS TRES MATERIALES
(placa de yeso - X-Crack - elementos de la estructura)

Strait-Flex® X-Crack

VENTAJAS

Elimina las grietas en las juntas de las esquinas de los techos, tanto interiores como exteriores.

Evita costosas reparaciones provocadas por las grietas en los techos, así como las molestias para los propietarios insatisfechos.

Elimina el pre-relleno o el pre-enderezado por parte del aplicador cuando los elementos del techo no están alineados.

Instalación rápida - colocar 50 pies de X-Crack toma aproximadamente 10 minutos.

Logra esquinas de techo perfectamente rectas, tanto interiores como exteriores.


Elimina la necesidad de utilizar refuerzos de madera en áreas con techos abovedados.

Facilita la ejecución de aplicaciones de techo complejas e intrincadas que carecen de refuerzo o presentan una estructura irregular.

Proporciona un soporte continuo y recto para la fijación en techos tipo tienda o "efecto tee-pee" y bóvedas tipo mariposa.

El tiempo ahorrado por el instalador de paneles de yeso compensa con creces el costo del material.

El uso combinado de X-Crack y los esquineros flexibles para esquinas Strait-Flex Gold o Mid-Flex ofrece una protección permanente contra las grietas.

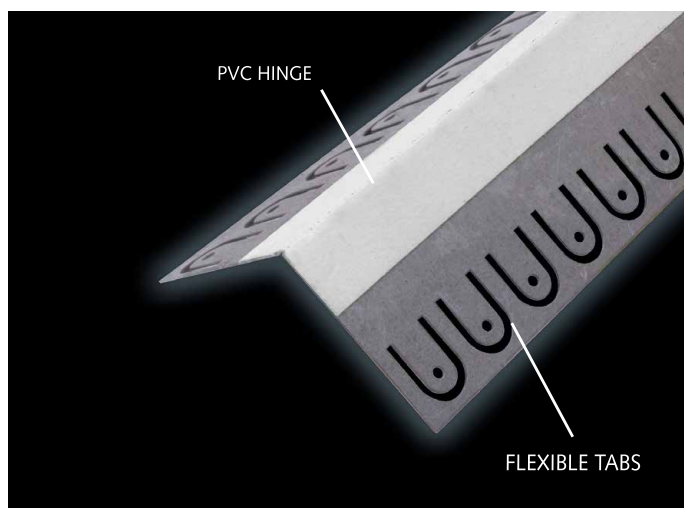

Patches

Perma-Patch



Cómo Instalar
Perma-Patch


Un parche para paneles de yeso "todo en uno" que supera en rendimiento a los parches metálicos. Repara rápidamente los daños causados por pomos de puertas en los paneles de yeso. Facilita las reparaciones en tomas de corriente, focos empotrados y cortes erróneos. Incorpora patrones impresos para focos empotrados y receptáculos estándar, lo que facilita su recorte. La forma más económica y permanente de reparar paneles de yeso.

Código del Producto	Ancho	Tipo	Piezas por Caja	Cajas por Paleta
PP-2PK	8" x 8"	Paquete de 2 tarjetas	50 Paquetes de 2 tarjetas	24
PP-100	8" x 8"	Bolsa de 10 unidades	10 bolsas de 10 unidades	24
PP-500	8" x 8"	Bolsa de 10 unidades	50 bolsas de 10 unidades	24

PP-2PK
Artículo UPC: 7-51361-50382-1
UPC de la Caja: 7-51361-50383-8

PP-100
Artículo UPC: 7-51361-50384-5
UPC de la Caja: 7-51361-50385-2

PP-500
Artículo UPC: 7-51361-50384-5
UPC de la Caja: 7-51361-50387-6



Parches en Rollos



Cómo Instalar
Roll-Patches

El parche en rollo continuo permite cortar el material a cualquier longitud. Cuenta con patrones impresos de tomas de corriente estándar para facilitar las reparaciones. Material compuesto de fibra de PVC. Daños en paneles de yeso. Todo tipo de aplicaciones de parcheo.


Código del Producto	Ancho	Largo	Rollos por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
RP5.5x20-6	5-1/2" (14cm)	20' (6.1m)	6	24
RP5.5x100-4	5-1/2" (14cm)	100' (30.5m)	4	24
RP11x20-6	11" (30cm)	20' (6.1m)	6	24
RP11x50-1	11" (30cm)	50' (30.5m)	1	—

RP5.5x20-6
Artículo UPC: 7-51361-50374-6
UPC de la Caja: 7-51361-50375-3

RP5.5x100-4
Artículo UPC: 7-51361-50376-0
UPC de la Caja: 7-51361-50377-7

RP11x20-6
Artículo UPC: 7-51361-50378-4
UPC de la Caja: 7-51361-50379-1

RP11x50-1
Artículo UPC: 7-51361-50380-7
UPC de la Caja: 7-51361-50381-4

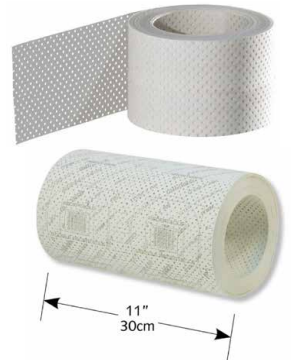

Parche Ultra




Cómo Instalar
Ultra-Patch

Un parche para paneles de yeso que supera a los parches metálicos. Repara rápidamente los daños en los paneles de yeso. La forma más económica y permanente de reparar paneles de yeso. Una excelente solución para daños causados por pomos de puertas.

Código del Producto	Ancho	Tipo	Piezas por Caja	Cajas por Paleta
ULTP-2PK	6" dia. (15.2cm)	2 Tarjetas por Paquete	50 tarjetas de 2	24
ULTP-100	6" dia. (15.2cm)	Bolsa de 10 unidades	10 bolsas de 10 unidades	—

ULTP-2PK
Artículo UPC: 7-51361-50368-5
UPC de la Caja: 7-51361-50369-2

ULTP-100
Artículo UPC: 7-51361-50370-8
UPC de la Caja: 7-51361-50371-5



Parches

Parche para Enchufes



Cómo Instalar
Parche para
Enchufes


Parche para tomas eléctricas, pre-cortado para ajustarse a cajas de receptáculos estándar. Repara y refuerza las áreas mal cortadas o dañadas alrededor de la caja del receptáculo. Rápido y extremadamente resistente.

Código del Producto	Ancho	Tipo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
OP-2PK	4-3/4" (12cm) x 6-1/4" (16cm)	2 Tarjetas por Paquete	50 tarjetas de 2	24
OP-100	4-3/4" (12cm) x 6-1/4" (16cm)	Bolsa de 10 unidades	10 bolsas de 10	24
OP-500	4-3/4" (12cm) x 6-1/4" (16cm)	Bolsa de 10 unidades	50 bolsas de 10	24

OP-2PK
Artículo UPC: 7-51361-50387-6
UPC de la Caja: 7-51361-50389-0

OP-100
Artículo UPC: 7-51361-50390-6
UPC de la Caja: 7-51361-50392-0

OP-500
Artículo UPC: 7-51361-50390-6
UPC de la Caja: 7-51361-50394-4



Parche Superior




Cómo Instalar
Parche
Superior

Parche para sustitución de cabezal de rociador. Pre-cortado para ajustarse a las tapas de seguridad estándar de los cabezales de rociadores. Repara y refuerza las áreas mal cortadas o dañadas alrededor de los orificios de los cabezales. Instálelo en aquellas zonas donde los recortes para los parches resultaron ser demasiado grandes.

Código del Producto	Tamaño	Tamaño del Orificio	Tipo	Bolsas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
HP-100	5" Dia. (13cm)	2-1/4" dia. (57mm)	Bolsa de 10 unidades	10 bolsas de 10	24

Artículo UPC: 7-51361-50395-1
UPC de la Caja: 7-51361-50396-8

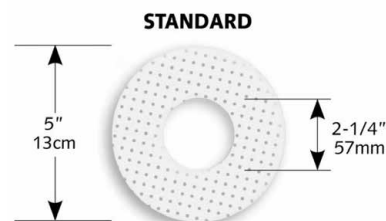


Parche de Hierro Negro



Pre-cortado para ajustarse a tipos de rociadores estándar. Repara y refuerza áreas mal cortadas o dañadas alrededor de los orificios de las tuberías de aspersores. Se instabridaen áreas donde los recortes de parcheo resultaron demasiado grandes. Reubicación de rociadores.

Código del Producto	Tamaño	Tamaño del Orificio	Tipo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
BP-100	4-1/2" Dia. (11.4cm)	1-3/8" Dia. (35mm)	Bolsa de 10 unidades	10 bolsas de 10	24

Artículo UPC: 7-51361-50399-9
UPC de la Caja: 7-51361-50400-2

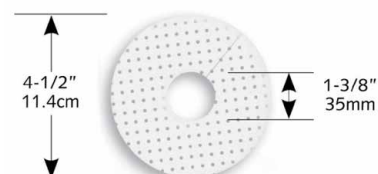

Parche para Tubería



El parche de cobre para tuberías, pre-cortado para ajustarse a tuberías de cobre de 1/2" y 3/4". Ideal para el encintado de protección contra incendios. El Pipe-Patch (parche para tubería) repara y refuerza paneles de yeso mal cortados.

Código del Producto	Tamaño	Tamaño del Orificio	Tipo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
PIP50-100	2-7/8". (73mm)	1/2" dia. (13mm)	Caja de 100 unidades	5 bolsas de 20	24
PIP75-100	2-7/8". (73mm)	3/4" dia. (19mm)	Caja de 100 unidades	5 bolsas de 20	24

PIP50-100


Artículo UPC: 7-51361-50403-3

UPC de la Caja: 7-51361-50404-0


PIP75-100

Artículo UPC: 7-51361-50406-4

UPC de la Caja: 7-51361-50408-8

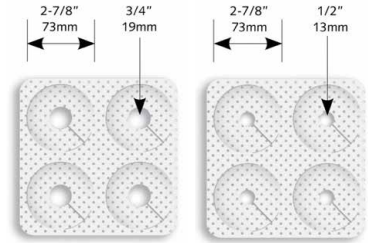

Parches para Luces Residenciales Empotradas




Pre-cortado para adaptarse a las luminarias de techos residenciales estándar. Repara y refuerza las áreas mal cortadas o dañadas alrededor de las luminarias de techo y huecos para luces empotradas. Se instribdaen zonas donde los recortes para parches se hicieron demasiado grandes. Ideal para la reubicación de luminarias de techo y focos empotrados.

Código del Producto	Tamaño	Tamaño del Orificio	Tipo	Piezas por Paquete/Caja
CPR-100	8" (20.3cm) x 8" (20.3cm)	6-1/4" dia. (159mm)	Caja de 100 unidades	10 bolsas de 10

Artículo UPC: 7-51361-50411-8

UPC de la Caja: 7-51361-50412-5

Parches para Luces Comerciales Empotradas




Pre-cortado para adaptarse a luminarias de techos comerciales estándar. Repara y refuerza las áreas mal cortadas o dañadas alrededor de las luminarias de techo y huecos para luces empotradas. Se instribdaen zonas donde los recortes para parches se hicieron demasiado grandes. Ideal para la reubicación de luminarias de techo y focos empotrados.

Código del Producto	Tamaño	Tamaño del Orificio	Tipo	Piezas por Paquete/Caja
CPC-100	11" (28cm)	8" dia. (20.3cm)	Caja de 100 unidades	10 bolsas de 10

Artículo UPC: 7-51361-50415-6

UPC de la Caja: 7-51361-50416-3

Parche de Losa



Fabricado a medida para adaptarse a los contornos de diferentes cubiertas. Hecho en secciones de 3 pies para facilitar su manejo. Ideal como plantilla para cortar paneles de yeso y ajustarlos a la cubierta ondulada. Material compuesto de fibra de PVC perforado.

Código del Producto	Tamaño	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
DP36-34	2-1/2" (63mm) x 36" (91cm)	34 patches, 102 lf	24


UPC de la Caja: 7-51361-50420-0

*Indique el fabricante de la plataforma de techo corrugada al realizar su pedido.

Esquineros Adhesivos - Compuesto

- Borde resistente a impactos, ideal para zonas de alto tránsito donde son frecuentes los golpes y abolladuras en las esquinas.
- Se instala en escuadra con la pared mediante el uso de una de las herramientas de rodillo especialmente diseñadas por Strait-Flex.
- El esquinero con reborde crea un borde limpio y perfecto.
- La segunda capa de compuesto puede aplicarse de inmediato; solo se requiere una capa de acabado muy ligera para finalizar.
- Proporciona una esquina de excelente acabado, sin que se levanten fibras ni se produzca deshilachamiento durante el acabado y el lijado.
- Se corta con facilidad.
- Disponible en longitudes personalizadas, mínimo 2 paletes.

Esquinero Flexible para Arcos

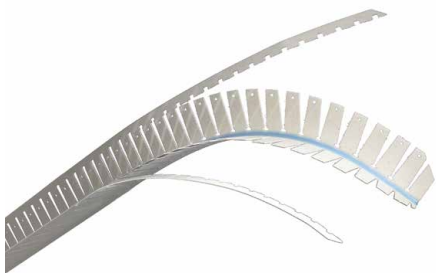


Diseñado para esquinas exteriores arqueadas de 90°, eliminando los puntos planos. Las tiras desprendibles reducen los daños durante el transporte y están diseñadas para hacer imperceptibles las transiciones de curvas a tramos rectos. Ideal para puertas y ventanas arqueadas, paredes curvas, techos, sofíto, escaleras y techos abovedados de arista. Aplicaciones de paneles de yeso personalizadas y de forma libre donde se requiere una instalación sin uniones visibles.

Código del Producto	Ancho	Largo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Pallet
AS-8	3-3/8" (86mm)	8' (244cm)	25 piezas (200 pies lineales)	32
AS-10	3-3/8" (86mm)	10' (305cm)	25 piezas (250 pies lineales)	32

AS-8
UPC de la Caja: 7-51361-50168-1

AS-10
UPC de la Caja: 7-51361-50172-8



Esquinero Reforzado




Diseñado para esquinas exteriores verticales u horizontales de 90° de mucho tránsito. Instalación rápida, limpia, recta y resistente. Se extiende sobre grandes espacios sin encogerse. Borde resistente a impactos para áreas de mucho tráfico donde ocurren con mayor frecuencia golpes y abolladuras en las esquinas. Proporciona una hermosa esquina sin pelusas durante el acabado y el lijado.

Código del Producto	Ancho	Largo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Pallet
BS300-8	3" (76mm)	8' (244cm)	50 piezas, 400 pies lineales	32
BS300-9	3" (76mm)	9' (274cm)	50 piezas, 450 pies lineales	32
BS300-10	3" (76mm)	10' (305cm)	50 piezas, 500 pies lineales	32

BS300-8
UPC de la Caja: 7-51361-50164-3
BS300-10
UPC de la Caja: 7-51361-50166-7

BS300-9
UPC de la Caja: 7-51361-50181-0



Como Instalar
Big-Stick

Adhesivo Húmedo




Diseñado para esquinas exteriores verticales u horizontales de 90° sin necesidad de compuesto ni sujetadores. Adhesivo activado por agua en el interior de la barra. Borde resistente a impactos para áreas de mucho tráfico donde ocurren con mayor frecuencia golpes y abolladuras en las esquinas. Capa de pequeño relleno y secado rápido. Sin contracción retardada ni agrietamiento de los bordes. Proporciona una hermosa esquina sin pelusas durante el acabado y el lijado.

Código del Producto	Ancho	Largo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Pallet
WS-8	3" (76mm)	8' (244cm)	50 piezas, 400 pies lineales	32
WS-9	3" (76mm)	9' (274cm)	50 piezas, 450 pies lineales	32
WS-10	3" (76mm)	10' (305cm)	50 piezas, 500 pies lineales	32

WS-8
UPC de la Caja: 7-51361-50240-4
WS-10
UPC de la Caja: 7-51361-50244-2

WS-9
UPC de la Caja: 7-51361-50242-8



Esquinero de Papel Compuesto - Revestimiento de Papel

- Instalación limpia, cuadrada y de perfil bajo.
- El respaldo compuesto proporciona una esquina resistente y duradera.
- El borde de papel perforado en forma de diamante facilita el difuminado, acelera el secado y ofrece la máxima fuerza de adhesión. Garantiza una colocación uniforme del papel, proporcionando máxima adhesión sin ondulaciones ni burbujas.
- La superficie del papel está pretratada para aceptar la pintura. No se requiere compuesto de acabado sobre el área laminada.
- Esquinas perfectas sin que el papel se deshilache durante el acabado y el lijado
- Corrige las irregularidades comunes en la estructura..
- Longitudes personalizadas disponibles, mínimo 2 paletas.

IS-300




Diseñado para esquinas interiores de 90° donde se requiere velocidad y resistencia, y donde es necesario superar grandes irregularidades en la estructura. Esquinas interiores de 90° verticales u horizontales con una instalación limpia. El PVC compuesto proporciona una esquina resistente y duradera.

Código del Producto	Ancho	Largo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
IS300-8	3" (76mm)	8' (244cm)	50 piezas, 400 pies lineales	32
IS300-9	3" (76mm)	9' (274cm)	50 piezas, 450 pies lineales	32
IS300-10	3" (76mm)	10' (305cm)	50 piezas, 500 pies lineales	32

IS300-8
UPC de la Caja: 7-51361-50276-3
IS300-10
UPC de la Caja: 7-51361-50280-0

IS300-9
UPC de la Caja: 7-51361-50278-7



Como Instalar
IS-300

OS-400




Diseñado para aplicaciones de paneles de yeso dobles de 5/8" y esquinas exteriores de 90° donde se presentan grandes huecos e irregularidades. Instalación limpia. El respaldo compuesto proporciona una esquina resistente y duradera que no se oxida. El borde resiste abolladuras y garantiza esquinas perfectas sin que se deshilache el papel..

Código del Producto	Ancho	Largo	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
OS400-8	4" (102mm)	8' (244cm)	50 piezas, 400 pies lineales	32
OS400-9	4" (102mm)	9' (274cm)	50 piezas, 450 pies lineales	32
OS400-10	4" (102mm)	10' (305cm)	50 piezas, 500 pies lineales	32

OS400-8
UPC de la Caja: 7-51361-50265-7
OS400-10
UPC de la Caja: 7-51361-50270-1

OS400-9
UPC de la Caja: 7-51361-50268-8



Como Instalar
OS-400

Herramientas y Accesorios

Mud-Pro²

- Diseñado para aplicar cantidades precisas de compuesto en esquineros interiores y exteriores de 90°, cintas flexibles y esquineros exteriores redondeados y biselados.
- Mezcle y almacene el compuesto en el mismo cubo.
- Capacidad de 5 galones para el compuesto.
- No requiere limpieza diaria. Simplemente pliegue las patas y sumérjalo en 6 pulgadas de agua.
- Fabricado en acero inoxidable para una mayor durabilidad.
- Incluye el Mud-Pro² montado en el cubo y un segundo cubo.



Mud-Pro² es el aplicador de compuesto más rápido, limpio y duradero del mercado. Para consultas sobre servicio o repuestos, comuníquese con el Servicio al Cliente.

Código del Producto	Peso del Artículo	Tamaño de la Pieza
MP2	14 lbs.	1

Código UPC del artículo: 7-51361-50421-7



Como Instalar
MudPro²

Superadhesivo



Aditivo para compuestos de paneles de yeso que garantiza la máxima adherencia de las cintas a superficies pintadas, paneles de yeso y yeso. Excelente aditivo para masilla de multiusos al aplicarla sobre superficies pintadas. Añadir una botella de Super-Bond (16 oz.) a un balde de cinco galones de compuesto para paneles de yeso. Para bandejas individuales, añadir una onza de Super-Bond por cada bandeja de 12". Compatible con todos los compuestos para paneles de yeso..

Código del Producto	Tamaño	Piezas por Paquete/Caja
SB-12	16 oz.	12

Código UPC del artículo: 7-51361-50435-4

Código UPC de la caja: 7-51361-50436-1

Rodillo Aplicador Interno



Diseñado específicamente para agilizar la aplicación en esquinas interiores. Compatible con todos los productos para esquinas interiores (excepto Wide-Flex). Alinea las molduras de esquina en las paredes. Se acopla a postes de extensión comunes.

Código del Producto	Tamaño del Artículo	Peso de la Caja	Tamaño de la Caja
ISR	8" x 1-7/8" x 1-7/8"	1.2 lbs	1

Código UPC del artículo: 7-51361-50423-1

Diseñado para: Original, Medium, Uno-Bead²²², IS-300, Pro-Flex³⁰⁰, Gold, Mid-Flex y Perfect-90^{07M}

Rodillo Aplicador para Exteriores

OSR
DISEÑADO PARA:
ORIGINAL
MEDIUM
UNO-BEAD²²²



Acelera el tiempo de aplicación. Para usar con todos los productos de esquinas exteriores. Alinea las molduras de esquina en las paredes. Se acopla a postes de extensión comunes.

Código del Producto	Peso de la Caja	Tamaño de la Caja
OSR	1.2 lbs	1
OSR-300	1.2 lbs	1
BSR-300	1.2 lbs	1
OSR-400	1.2 lbs	1
WSR	1.2 lbs	1

Herramienta Exterior Original
No. de artículo: OSR
Código UPC del artículo: 7-51361-50425-5

OSR-300 Rodillo
No. de artículo: OSR300
Código UPC del artículo: 7-51361-50429-3

BSR-300 Rodillo
No. de artículo: BSR300
Código UPC del artículo: 7-51361-50427-9

OSR-400 Rodillo
No. de artículo: OSR400
Código UPC del artículo: 7-51361-50431-6

Wet-Stick Rodillo
No. de artículo: WSR
Código UPC del artículo: 7-51361-50433-0

OSR-300
DISEÑADO PARA:
PRO-FLEX³⁰⁰
GOLD
MID-FLEX
OS-300



BSR-300
DISEÑADO PARA:
BIG-STICK
ARCH-FLEX
ARCH-STICK



OSR-400
DISEÑADO PARA:
WIDE-FLEX
OS-400



WSR
DISEÑADO PARA:
WET-STICK
WET-FLEX



Herramientas y Accesorios


Cuñas para Drywall



Cuñas de drywall para juntas de tope flotantes e irregularidades en la estructura. Se utilizan en marcos de puertas, armarios suspendidos, encimeras, ventanas e insertos prefabricados para cabinas de ducha. Caja dispensadora fácil de usar. Las cuñas ahorran tiempo al nivelar los paneles de yeso para permitir una mayor separación en las juntas. Mejoran la calidad al proporcionar una superficie nivelada para un mejor ajuste.

Código del Producto	Tamaño	Piezas por Paquete/Caja	Cajas por Paleta
DS-100	1-1/2" (38mm) x 45" (114cm) x 1/16" (1.5mm)	100	100

Código UPC de la caja: 7-51361-50438-5



Barra de Extension



Posta de fibra de vidrio y aluminio. Posta telescópica extensible para pintores, contratistas de paneles de yeso y empresas de mudanzas. Cinco posiciones de ajuste con bloqueo. Agarre cómodo. Se ajusta en tamaños de 3' (91 cm) a 5' (152 cm) en intervalos de 6" (16 cm).

Código del Producto	Tamaño del Artículo	Peso del Artículo	Tamaño de la Pieza
EP	Adjusts from 3' to 5'	1.5 lb	1

Código UPC: 7-51361-50442-2

Especificaciones de Accesorios

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Esquineros de Vinilo, Molduras y Accesorios para Tablas de Yeso

2. FABRICANTE

ClarkDietrich
8000 NW 79th Place
Miami, Florida 33166
Teléfono: 305-477-6464
Fax: 305-477-4108
Teléfono Gratis: 800-648-4695

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Drywall & Veneer accessories are manufactured by ClarkDietrich using lead-free, vinyl compounds, formulated for durability and toughness.

Accesorios para Drywall y Tablaroca: Esquineros, Esquineros Arqueados, Moldura de Esquina Interior, Esquineros Redondeados, Esquineros para Arcos Redondeados, Esquinero Redondeado con Ranura, Esquinero en J, Esquineros Interiores Cóncavos, Tapones para Esquineros Redondeados, Tapas de Transición para Esquinas Redondeadas, Esquinero Biselado, Esquineros en J, Esquineros Rip-Bead®, Esquinero en F, Esquinero en L, Moldura de Techo, Juntas de Control, Intersecciones de Juntas de Control, Juntas de Expansion, Partición de Tapas Terminales, Juntas de Sombra, Canales de Entrecalle, Canales de Entrecalle F, Intersecciones de Juntas de Canales, Extrusiones de Vinilo de Color y otros accesorios diversos de vinilo para paneles de yeso.

Durabilidad: Impermeable a la corrosión cuando se recubre con yeso de revestimiento, compuestos premezclados para juntas o cuando se coloca en contacto con marcos de acero o aluminio. Los accesorios de vinilo no contienen plastificantes que puedan migrar a la superficie.

Resistencia al Impacto: Gracias a su resistencia superior al impacto, los accesorios de vinilo rígido resisten las abolladuras y las deformaciones en esquinas y bordes durante la construcción.

Resistencia a la Corrosión: Los accesorios de vinilo son inoxidables, resistentes a la corrosión, a la corrosión galvánica y a la electrólisis, y no se ven afectados por los compuestos para juntas de fraguado rápido ni por los compuestos de acabado.

Color Sólido: Las opciones en gris, tostado, marrón y colores personalizados están disponibles bajo pedido especial. Comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al 1-800-648-4695 para realizar su pedido.

Propiedades de adherencia de la pintura:

Excelentes. No se requiere imprimación.

Resistencia a la Ignición: El vinilo rígido es autoextinguible y no continúa alimentando la combustión una vez retirada la fuente de la llama; por lo tanto, no provoca que un incendio se reactive ni se propague. Ofrece una mayor resistencia a la combustión que muchos otros materiales de construcción comunes.

Conductividad Eléctrica: El vinilo rígido posee baja conductividad eléctrica.

Conductividad Térmica: El vinilo rígido es cálido al tacto, presenta una transmisión muy baja de calor o frío y se considera un excelente aislante.

Expansión y Contracción: Los accesorios para paredes y techos de ClarkDietrich se fabrican con perforaciones en las alas para permitir que los compuestos de acabado o el yeso de revestimiento fluyan a través de ellas y se adhieran a la placa de yeso. Las alas perforadas quedan embebidas en el compuesto para juntas, reforzando así los bordes y las esquinas. Estos factores, sumados a la fijación de los accesorios al sustrato antes de la aplicación del revestimiento, convierten a dichos accesorios en parte integral de la unidad constructiva; por consiguiente, se moverán al unísono con ella a medida que varíe la temperatura. En consecuencia, el coeficiente de expansión del vinilo rígido tiene una influencia mínima o nula en la instalación.

Usos Básicos: Para crear bordes rectos y duraderos, esquinas, curvaturas suaves y arcos, así como para proteger y preservar los bordes de la placa de yeso contra impactos y la condensación.

4. DATOS TÉCNICOS

Normas Aplicables:

ASTM C1047

ASTM D3678 Clase 2

Limitaciones: No recomendado para aplicaciones en exteriores, a menos que se indique mediante un número de especificación ASTM para exteriores.

5. INSTALACIÓN

Normas Aplicables: La instalación deberá realizarse de conformidad con las normas ASTM, así como con las normas y buenas prácticas vigentes en la industria. Los accesorios de vinilo deberán fijarse mecánicamente al sustrato, siguiendo líneas rectas o curvas suaves.

6. DISPONIBILIDAD Y COSTOS

Por lo general, el precio de los accesorios ClarkDietrich es comparable al de los productos equivalentes fabricados en acero galvanizado, y sustancialmente inferior al de los fabricados en zinc o aluminio. Los accesorios ClarkDietrich que se encuentran en stock habitualmente se despachan en un plazo de 24 horas tras la recepción del pedido. Estos accesorios se comercializan a nivel nacional a través de distribuidores y proveedores de materiales de construcción.

7. EMBALAJE

Cajas de cartón corrugado de pared sencilla, con resistencia de 180 libras.

8. INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA

Disponible bajo solicitud.

Nota: Todas las referencias de tamaño corresponden a dimensiones nominales y están sujetas a las tolerancias normales de fabricación.

DATOS DEL MATERIAL

PROPIEDADES MÍNIMAS	ASTM	@0°F	@32°F	@72°F
Resistencia a la Tracción, psi	D-638			6,500
Módulo de Tracción, psi	D-638			335,000
Resistencia a la Flexión, psi	D-790			10,900
Módulo de Flexión, psi	D-790			382,000
Impacto Izod(ft.-lbs./in.)	D-256			2
OTRAS PROPIEDADES MÍNIMAS (ASTM a 72 °F)			ASTM	@72°F
Temperatura de Distorsión Térmica (°F @ 264 psi)			D-648	167
Coeficiente de Dilatación Térmica Lineal (in./in. °F x 10 ⁻⁵)			D-696	3.60
Dureza Durometer "D"				83
Gravedad Específica				1.47

PATENTES Y MARCAS REGISTRADAS

Patentes

Números de Patentes Estadounidenses	5,689,922; 5,816,002; 6,070,374; 6,301,854; 6,418,694; 6,688,069; 6,691,478; 6,691,487; 6,708,460; 6,761,005; 7,240,459
Número de Patente Canadiense	2319346
Número de Patente Mejicano	243294
Números de Patentes Estadounidenses	6,705,056 is owned by Daniel W. Tollenaar
Números de Patentes Estadounidenses	7,882,676 is owned by Jeffery Thomas Ellis

Marcas Registradas

ClarkDietrich is a registered trademark of ClarkDietrich Building Systems. ProSTUD®, ProTRAK®, TRAKLOC®, TradeReady®, Spazzer®, FastClip™, EasyClip™, Fast Top™, Fast Strut™, FastBridge™, Uni-Clip™, Clip ExpressSM, Stronger Than SteelSM, FastBack™, HDS®, RedHeader PRO™, QuickTwist™, Slide Clip™, SubmittalPro®, SwiftClip™, A-Series™, B-Series™, D-Series™, E-Series™, G-Series™, GP-Series™, H-Series™, L-Series™, LS-Series™, LE-Series™, LA-Series™, S-Series™, T-Series™, U-Series™, X-Series™, MaxTrak®, Bar Guard™, DoubleTrack™ QC-Series™, Katz™, BackerBead®, E-Flange™, DiamondPlus®, ClarkDietrich Sound Clip™, RC Deluxe® Resilient Channel and 360TRAK™ are owned by ClarkDietrich.

DriCon® is a registered trademark of Arch Wood Protection, Inc.
FlamePRO® is a registered trademark of Koppers Performance Chemicals, Inc.
LEED® is a registered trademark of the U.S. Green Building Council.
Danback® is a registered trademark of Daniel W. Tollenaar.
UL® and UL Design® are trademarks of Underwriters Laboratories, Inc.
USG Sheetrock® is a registered trademark of USG Corporation.

GARANTÍA

Garantía

Nuestros productos se fabrican de conformidad con los estándares de la empresa y/o los estándares de la industria, según corresponda. Todos los productos de ClarkDietrich están cubiertos por nuestra garantía estándar, la cual se encuentra incluida en nuestros Términos y Condiciones Estándar de Venta y que se proporcionará por previa solicitud. Por lo general, garantizamos que nuestros productos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra en el momento del envío, sujeto a las limitaciones estipuladas en la garantía. A menos que hayamos acordado específicamente por escrito, con respecto a pedidos concretos, no otorgamos ninguna garantía de comerciabilidad ni de idoneidad para un fin particular. El comprador es responsable de asegurarse de solicitar el producto adecuado para cumplir con cualquier requisito de códigos o especificaciones aplicables.

AVISO: Nuestra responsabilidad se limita expresamente al reemplazo de los productos defectuosos. No seremos responsables de daños incidentales ni consecuentes, ni de ninguna pérdida causada por el uso indebido o la aplicación incorrecta de nuestros productos. Se considerará que se ha renunciado a cualquier reclamación a menos que esta se nos formule por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que fue, o razonablemente debió haber sido, descubierta.

APROBACIÓN DE CÓDIGOS Y NORMAS DE DESEMPEÑO

Los productos de ClarkDietrich cumplen o superan estos estándares de rendimiento aplicables.

AISI "Especificación Norteamericana para el Diseño de Miembros Estructurales de Acero Conformados en Frío, AISI S-100-2007 con suplemento de 2010" Sociedad Estadounidense para Ensayos y Materiales

Especificaciones del Producto

ASTM C645	Perfiles de acero no estructural
ASTM C955	Estructura de acero de carga
ASTM C1047	Especificación estándar para accesorios para Paneles de Yeso y Bases de Yeso para Enlucido
AISI S200	Norma para Entramados de Acceso Conformado en Frío
AISI S220	Norma para Armazones de Acero Conformado en Frío-Miembros no Estructurales
AISI S240	Norma para Armazones de Acero Conformado en Frío-Miembros Estructurales

Especificaciones de Materiales

ASTM A1003	(NS33, ST33H, ST50H)
ASTM A653	Proceso de galvanización por Inmersión en caliente
ASTM D1784	Compuestos de Policloruro de Vinilo Rígido o PVC y Compuestos de Cloruro de Polivinilo Clorado o CPVC
ASTM D3678	Especificación Estándar para Policloruro de Vinilo Rígido (PVC) Perfiles Extruidos para Interiores

Normas de Revestimiento Protector

ASTM C645	Perfiles de acero no estructura
ASTM C955	Estructura de acero de carga
ASTM A653	Proceso de galvanización por Inmersión en caliente
AISI S200	Norma para Entramados de Acceso Conformado en Frío
AISI S220	Norma para Armazones de Acero Conformado en Frío-Miembros no Estructurales
AISI S240	Norma para Armazones de Acero Conformado en Frío-Miembros Estructurales

Normas de Instalación

ASTM C840	Norma para la Aplicación y Acabado de Placa de yeso
-----------	---

Asociación del Yeso

GA-214	Niveles recomendados de acabado de placas de yeso
GA-216	Aplicación y acabado de productos de placas de yeso

UL® Estándar de Prueba de Underwriters Laboratories

UL 263 "Pruebas de Incendio en Materiales y Estructuras de Construcción"

Additional code approvals

International Building Code

Servicios LEED®

CONSTRUIR DE MANERA SOSTENIBLE con ClarkDietrich

ClarkDietrich es miembro activo del U.S. Green Building Council (Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos) y se compromete a suministrar productos de calidad que sean ambientalmente responsables. Trabajamos continuamente para desarrollar productos de construcción más ecológicos y prácticas empresariales sostenibles. La estructura de acero de ClarkDietrich contribuye a la obtención de puntos para la certificación LEED®. Para más detalles, comuníquese con el Departamento de Servicios Técnicos al 888-437-3244 o visite www.clarkdietrich.com/LEED.

Sostenibilidad Pro

Acceda rápidamente a la información específica de los productos y a las certificaciones necesarias para calcular las contribuciones a LEED® y a otros sistemas de certificación y evaluación de edificios ecológicos, todo en una sola plataforma. Obtenga más información en www.clarkdietrich.com/LEED.

ClarkDietrich ha preparado esta documentación con la máxima diligencia y cuidado, garantizando su exactitud y su conformidad con las normas.

ClarkDietrich pretende que esta información sea precisa, informativa y útil como guía de selección para la elección de productos ClarkDietrich. No obstante, esta información debe utilizarse únicamente a modo de orientación y no pretende sustituir el diseño, los planos, las especificaciones ni las decisiones de un arquitecto o ingeniero profesional.

ClarkDietrich o sus filiales no serán responsables de daños incidentales o consecuentes, sufridos directa o indirectamente, ni de pérdidas causadas por la aplicación de nuestros productos para fines distintos a los previstos. Nuestra responsabilidad se limita al reemplazo de los productos defectuosos. Se considerará que se ha renunciado a cualquier reclamación a menos que esta nos sea presentada por escrito dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se descubrió el problema, o en la que razonablemente debería haberse descubierto.

ClarkDietrich se reserva el derecho de modificar o cambiar cualquier información contenida en esta documentación sin previo aviso.

ClarkDietrich es un miembro orgulloso de la Steel Framing Industry Association (SFIA) (Asociación de la Industria de Estructuras de Acero). Consulte la lista actualizada de instalaciones de producción certificadas en el sitio web de Intertek, en www.intertek.com.



USGBC and related logo is a trademark owned by the U.S. Green Building Council and is used by permission.

UBICACIONES

Ubicaciones de Fabricación y Ventas de ClarkDietrich:

CALIFORNIA Riverside P 951.360.3500	CALIFORNIA Sacramento P 951.360.3500	CONNECTICUT Bristol P 866.921.0023	FLORIDA Dade City P 352.518.4400
FLORIDA Miami P 305.477.6464	GEORGIA McDonough P 678.304.5500	ILLINOIS Rochelle P 800.659.0745	MARYLAND Baltimore P 410.477.4000
MISSOURI O'Fallon P 636.300.1411	OHIO Warren—East P 330.372.5564	OHIO Vienna P 330.372.4014	OKLAHOMA Oklahoma City P 405.896.2563
TEXAS Dallas P 214.350.1716	TEXAS Pasadena P 281.383.1617	CLIP EXPRESS™—East P 866.638.1908	

ClarkDietrich Servicios de Ingeniería Un espectro completo de soluciones.

Toll-Free Phone: 877.832.3206
Toll-Free Fax: 877.832.3208
Technical Services: 888.437.3244
Email: engineering@clarkdietrich.com

CENTRAL Merrillville, IN
NORTHEAST Bristol, CT

SOUTHEAST McDonough, GA
WEST Carlsbad, CA

Recurra a ClarkDietrich para obtener una gama completa de productos y servicios de construcción en acero a nivel nacional.

Estructura Interior - Estructura Exterior - Acabado de Interiores - Acabados Exteriores - Sujetadores / Conectores - Ingeniería



9050 Centre Pointe Dr. Suite 400
West Chester, OH 45069

P 513.870.1100
F 513.870.1300

clarkdietrich.com
Clarkwestern Dietrich Building Systems LLC